4 POSITION BACK STEP
SILVER/BLACK
for YAMAHA SR400(FI)
Part No:51-401-05/51-401-05B

51-401-05/201607A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて
行ってください。

お願い:
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意:

①指定車種以外への取り付けは行わないで下さい。

②作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

③車輌には個体差があります。取付けが困難な場合、周辺のボルトをゆるめ、グリスアップした後、再度取り付けを行ってください。

④仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

⑤走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。

⑥装着後、リアブレーキの動作を確認してください。リアブレーキが引きずっていたり、
ブレーキペダルの可動部が引っかかっていたりすると、ブレーキングに支障をきたす場合がございます。

⑦正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも
責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツ リスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		右側 本体 Assy	R Assy	1
②		左側 本体 Assy	L Assy	1
③		ブレーキロッド Assy	Brake Rod Assy	1
④		チェンジロッド Assy	Shift Rod Assy	1
⑤	φ24 x 12.2 x L5	アルミカラー	Alumi Collar	4
⑥		保証登録書		1

＊左図を参考に梱包内容をご確認ください。
＊リペアパーツについてはお問い合わせ下さい。

4ポジション（純正ステップ　ポジション比）

② ③　②135mmBACK/75mmUP　③145mmBACK/75mmUP

① ④　①140mmBACK/65mmUP　④150mmBACK/65mmUP

取付方法/左側(チェンジ)

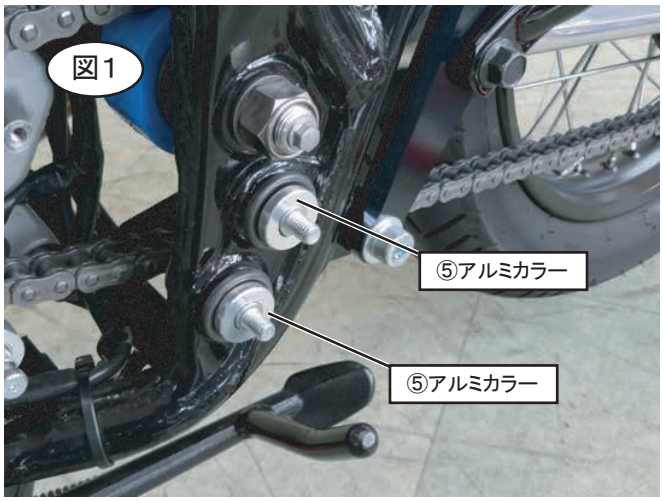

1: 左側純正ステップを取り外します。
図1を参考にフレームに⑤アルミカラーを取り付けします。

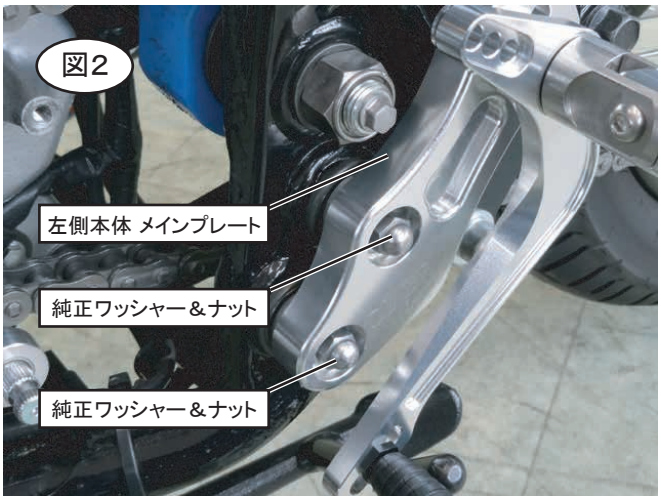

2: 図2を参考に、左側本体メインプレートを、
純正ワッシャーとナットで取り付けします。

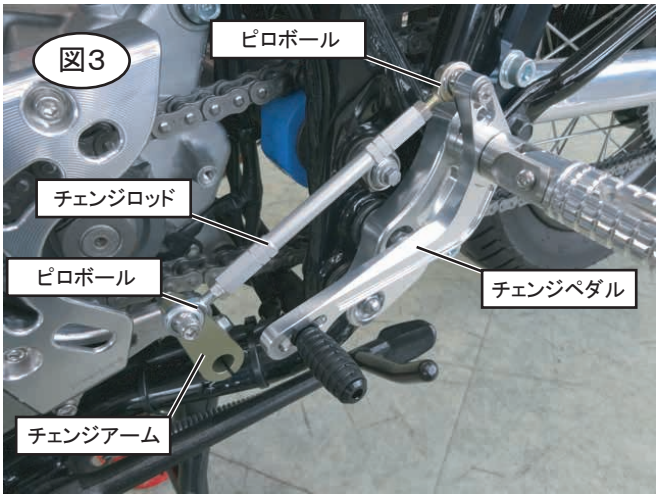

2: 図3を参考に、④チェンジロッドAssyのチェンジアームを
車体へ、ピロボールをチェンジペダル部に取り付けします。
ペダルの高さは両端のピロボールとチェンジロッドの調整
にて行ってください。

各部干渉が無いか確認の上、本締めします。

取付方法/右側(ブレーキ)

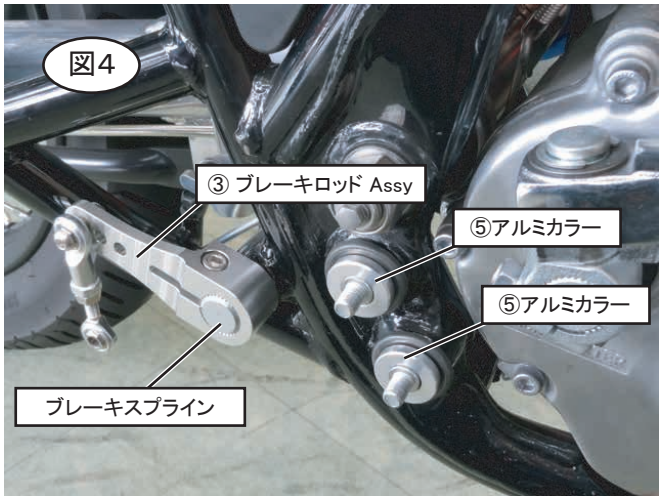

1: 右側純正ステップを取り外します。
図4を参考にフレームに⑤アルミカラーを取り付けします。
ブレーキスプラインに、③ブレーキロッドAssyを取り付けます。

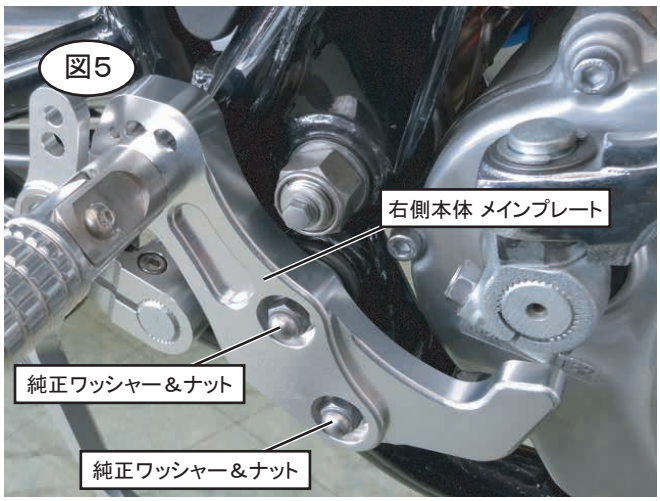

2: 図5を参考に、左側本体メインプレートを、
純正ワッシャーとナットで取り付けします。

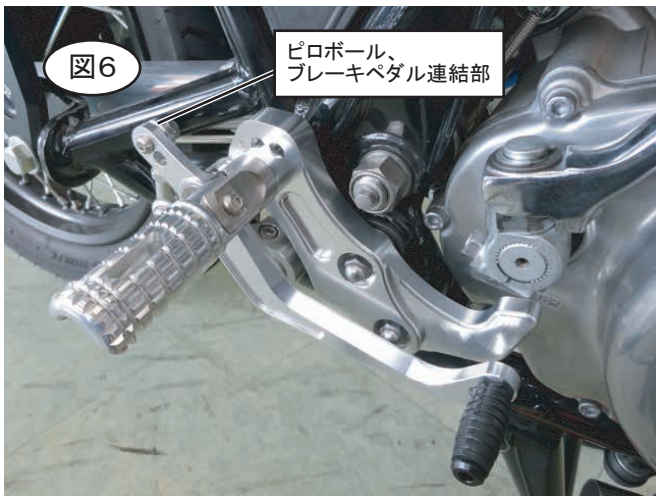

2: 図6を参考に、③ブレーキロッドAssyのピロボールを
ブレーキペダル部に取り付けします。
ペダルの高さはピロボールとブレーキスプラインの取り付け角度
の調整にて行ってください。
リアブレーキ、ブレーキスイッチの動作を確認してください。
キックペダルにブレーキペダルが干渉がないことを確認の上、
本締めします。

製造、販売元:
株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678ー5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail over@over.co.jp Internet http://www.over.co.jp

51-401-05/201607A-2