ENGINE GUARD
Chrome
for KAWASAKI Z-1R/Z-1/Z750FOUR/KZ1000
Part Number：59-75-01

59-75-01/201011B

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。
なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意

1．取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。

2．作業を行う際は、水平な場所で車輌を安定させた状態で行ってください。

3．各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。

4．走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。

5．正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。また当社は商品の品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

取付方法

1．エンジンをジャッキアップします。

2．Ⓐ部、Ⓑ部、Ⓒのボルト及び、スタッドボルト、ボルト、ナットを取り外します。

3．①エンジンガードＲ側、②Ｌ側を取り付けます。

Ⓐ部：⑧スタッドボルトを差し込み、⑤Ｍ１０ナット、⑥Ｍ１０ワッシャーで固定します。

Ⓑ部：④Ｍ１２×７０六角ボルト、⑦スプリングワッシャー、純正ナットプレートで固定します。

Ⓒ部：③Ｍ１２×９０六角ボルト、⑦スプリングワッシャー、純正ナットプレートで固定します。

4．各部増し締めします。

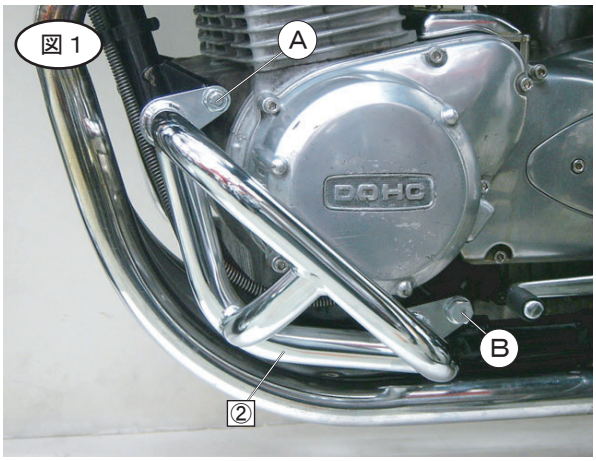

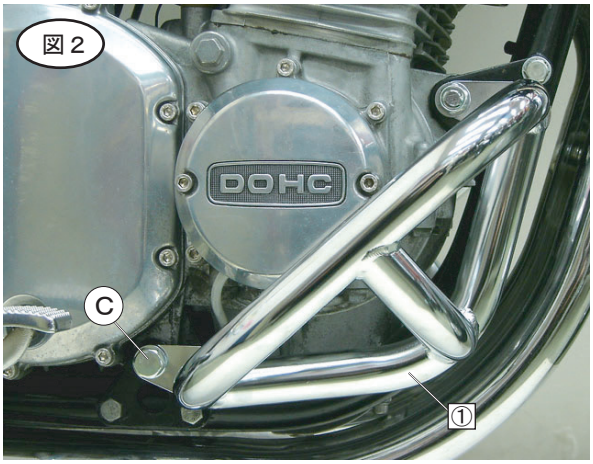

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		エンジンガード R側	Engine Guard R	1
②		エンジンガード L側	Engine Guard L	1
③	M12×90(P:1.25)	六角ボルト	Bolt Hex	1
④	M12×70(P:1.25)	六角ボルト	Bolt Hex	1
⑤	M10(P:1.5)	ロックナット(三種)	Locking Nut	2
⑥	M10	ワッシャー	Washer	2
⑦	M12	スプリングワッシャー	Spring Washer	2
⑧	M10×355(P:1.5)	スタッドボルト	Bolt Stud	1

＊上図を参考に梱包内容をご確認ください。

製造、販売元：
株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８－５
tel 059-379-0037　fax 059-378-4253
E-mail over@over.co.jp　Internet http://www.over.co.jp