ENGINE SLIDER
Silver
for KAWASAKI NINJA250R
Part Number：59-69-01

OVER Racing

59-69-01/201008A

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。
なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意

1．車輌には個体差があります。取付が困難な場合、周辺のボルトを緩め、グリスアップした後、
　再度取り付けを行ってください。

2．指定車種以外への取り付けは行わないで下さい。

3．取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。

4．作業を行う際は、水平な場所で車輌を安定させた状態で行ってください。

5．各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。

6．走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。

7．正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。また当社は商品の品質にのみ
　責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		R側ASSY	R Assy	1
②		L側ASSY	L Assy	1
③	φ20×φ10.2×L43	アルミカラー	Alumi Collar	1
④	φ20×φ10.2×L14	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑤	φ12×φ6.2×L10	アルミカラー	Alumi Collar	2
⑥	M10×L310	スタッドボルト	Bolt Stud	1
⑦	M6×50	キャップボルト	Bolt Cap	2
⑧	M6×40	キャップボルト	Bolt Cap	2
⑨	M10(P:1.25)	フランジ付ロックナット	Locking Nut	2

＊左図を参考に梱包内容をご確認ください。

取付方法

1．サイドカウルを左右共に取り外します。

2．Ⓐ，Ⓑ，Ⓒ部のボルトを取り外します。（図１参照）

3．Ｒ側ＡＳＳＹを取り付けます。

Ⓐ：⑥Ｍ１０×３１０スタッドボルトを差し込み、⑨Ｍ１０フランジ付ロックナットで固定します。車体とプレートとの間には③φ２０×φ１０．２×Ｌ４３アルミカラーを挟みます。

Ⓑ，Ⓒ：車体とプレートの間に⑤φ１２×φ６．２×Ｌ１０アルミカラーを挟んで固定します。取り付けには⑦Ｍ６×５０キャップボルトを使用します。

＊取り付けが困難な場合、エンジンをジャッキアップして穴位置を合わせてください。

4．Ⓔ，Ⓕ部のボルトを取り外します。（図１参照）

5．Ｌ側ＡＳＳＹを取り付けます。

Ⓓ：車体に差し込んである⑥Ｍ１０×３１０スタッドボルトに⑨Ｍ１０フランジ付ロックナットで固定します。車体とプレートとの間には④φ２０×φ１０．２×Ｌ１４アルミカラーを挟みます。

Ⓔ，Ⓕ：⑧Ｍ６×４０キャップボルトを使用し、固定します。

＊取り付けが困難な場合、エンジンをジャッキアップして穴位置を合わせてください。

6．各部干渉等が無いか確認の上、本締めします。

7．サイドカウルを取り付けます。

＊カウルとの干渉が無いか確認してください。

図中番号は別紙同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

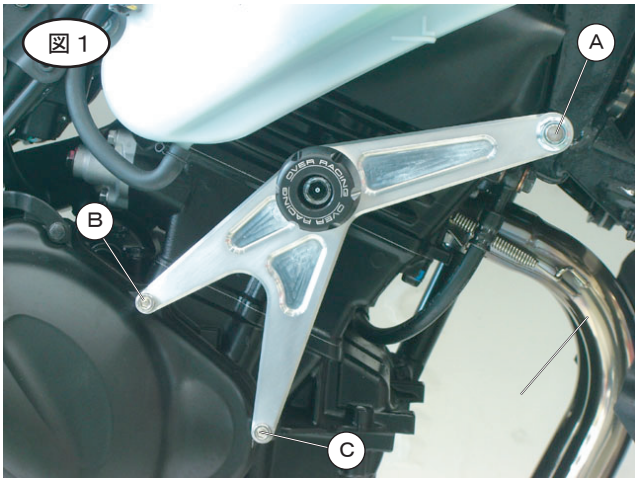

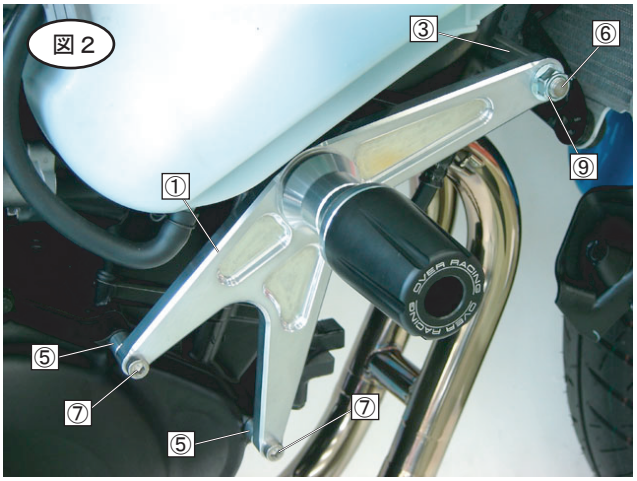

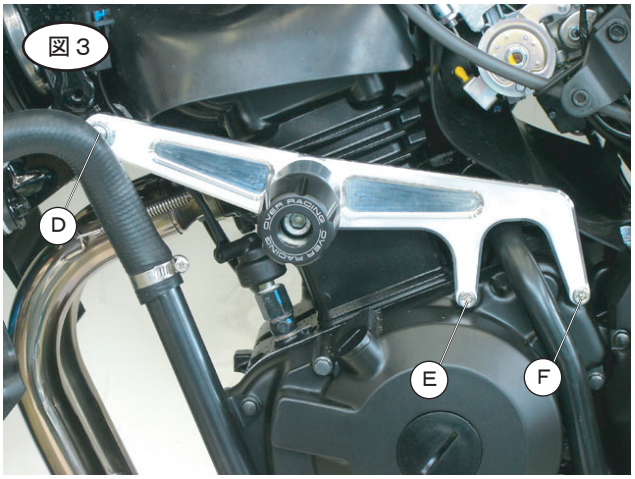

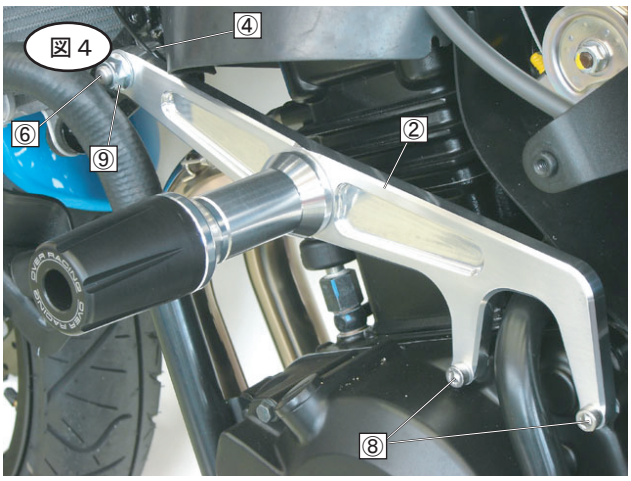

製造、販売元：OVER Racing
株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８－５
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail over@over.co.jp Website http://www.over.co.jp