TOP BRIDGE KIT
SILVER/BLACK
for YAMAHA YZF-R25
Part Number:55-35-01/55-35-01B

OVER Racing

55-35-01/201501A-1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて
行ってください。

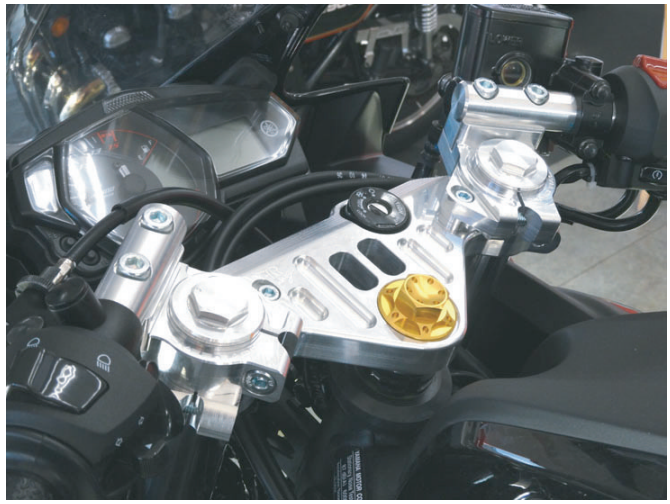

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意：

①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

②仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

③走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。

④正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。

また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも

責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		トップブリッジ	Top Bridge	1
②		ステムボルト	Stem Bolt	1
③		スペーサーカラー	Spacer Collar	1
④	L41	アルミカラー	Alumi Collar	2
⑤	M6×55	キャップボルト	Bolt Cap	2

＊上記パーツリストを参考に梱包内容を確認してください

取付方法

1．純正ハンドルを取り外します。

2．ステムナットを取り外し、トップブリッジを緩めます。

3．ガソリンタンクを取り外し、タンク下のキーボックスのカプラーを
外します。（図１参照）

4．純正トップブリッジを取り外します。

5．純正トップブリッジからキーボックス、ステーを取り外します。
＊キーボックスステーのボルトはドリル等を使用して取り外してください。

6．キーボックスを①トップブリッジ裏側に取り付けます。（図２参照）
取り付けには⑤Ｍ６×５５キャップボルト、
④Ｌ４１アルミカラーを使用します。

7．ステムシャフトに③スペーサーカラーを差し込みます。（図３参照）

8．①トップブリッジを車体に取り付けます。（図４参照）
取り付けには付属の②ステムボルトを使用します。
取り付け位置確認後、①トップブリッジ側面のボルトを締め付けます。（Ⓐ）

9．キーボックスのカプラーを差し込みます。

１０．ガソリンタンク、タンクカバーを取り付けます。

１１．ハンドルを取り付けます。

１２．各部増し締めします。

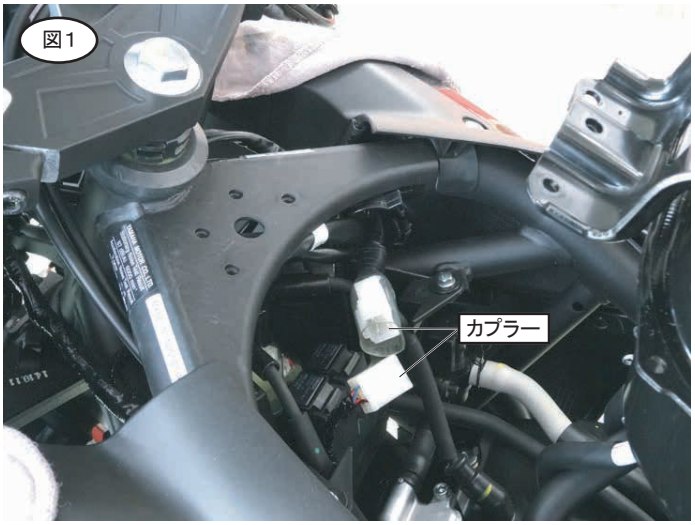

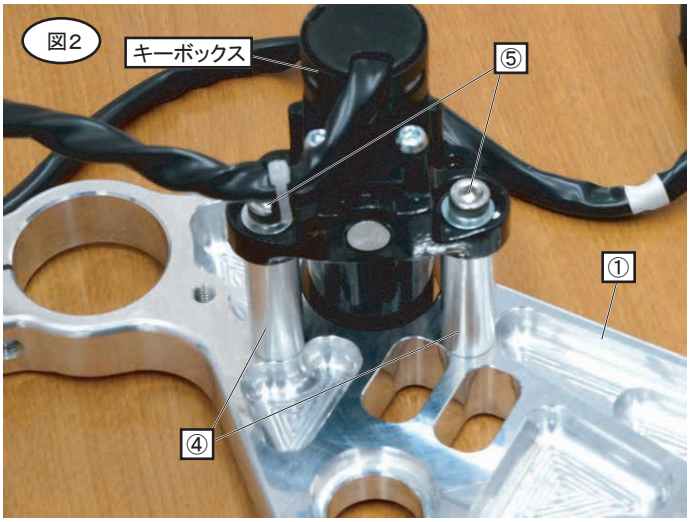

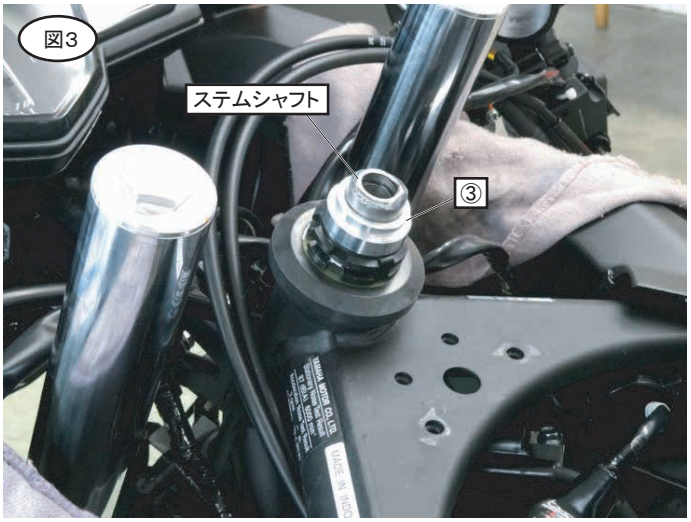

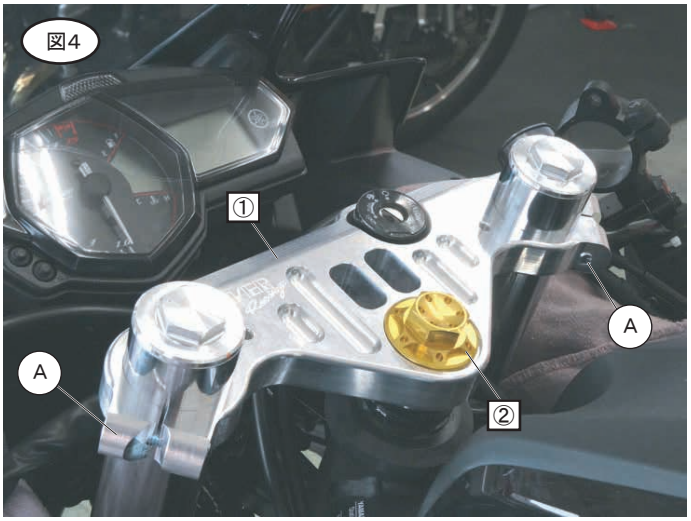

製造、販売元：

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678ー5
tel 059-379-0037　fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp　Website http://www.over.co.jp