Z1000R/J

SWING ARM TYPE1･2･3･4･5

この度はＯＶＥＲ製アルミスイングアームをお買い上げ頂き、
誠に有難うございます。
ＴＹＰＥ１～４はＳＴＤホイル～４､５０／１８まで対応します。

付属部品

＜ＴＹＰＥ１・２＞

①ピボットベアリング	×２	②ピボットカラー（１６φ､７ｔ）	×２
③ダストカバー	×２	④チェーンスライダー　角型(上下各)	×１

＜ＴＹＰＥ３＞

①～④　ＴＹＰＥ１・２と共通

⑤アジャスタボルト(SUS M8X45全ﾈｼﾞ)	×２	⑥アジャスターナット(SUS M8ﾅｯﾄ)	×２
⑦Ｍ８ワッシャ	×２	⑧ＯＷチェーンブロック(20φ)	×２
⑨アクスルシャフト(20φ 318ﾐﾘ)	×１	⑩アクスルナット(20φ 割りﾋﾟﾝ)	×１
⑪アルミカラー(20φ 7､5t)	×１		

＜ＴＹＰＥ４＞

①・②　ＴＹＰＥ１・２と共通

③ダストカバー	×１	④チェーンスライダー(丸型)	×１
⑤アジャスタボルト(SUS M8X45全ﾈｼﾞ)	×２	⑥アジャスターナット(SUS M8ﾅｯﾄ)	×２
⑦Ｍ８ワッシャ	×２	⑧ＯＷチェーンブロック(20φ)	×２
⑨アクスルシャフト(20φ 318ﾐﾘ)	×１	⑩アクスルナット(20φ 割りﾋﾟﾝ)	×１
⑪アルミカラー(20φ 7､5t)	×１	⑫ブリーザーホース(12φX18φ)	×１ﾒｰﾄﾙ

＜ＴＹＰＥ５＞

①・②　ＴＹＰＥ１・２と共通

③ダストカバー	×１	④チェーンスライダー(丸型)	×１
⑤アジャスタボルト(SUS M8X45全ﾈｼﾞ)	×２	⑥アジャスターナット(SUS M8ﾅｯﾄ)	×２
⑦Ｍ８ワッシャ	×２	⑧ＯＷチェーンブロック(20φ)	×２
⑨アクスルシャフト(20φ 338ﾐﾘ)	×１	⑩アクスルナット(20φ ﾛｯｸﾅｯﾄ)	×１
⑪アルミカラー(20φ 9t)	×１	⑫ブリーザーホース(12φX18φ)	×１ﾒｰﾄﾙ

注意

①ＴＹＰＥ４・５のキャッチタンクに付属のブリーザーホースを取り付ける場合
安全のため抜けない様､各自で確実に固定して下さい。

②ＴＹＰＥ５（ワイドホイル仕様）はホイルサイズによりマフラーやフレームに
干渉する場合は加工して下さい。
ホイールのセンター出しは各自で行って下さい。

本製品の取り付け、セッティングには高度な技術が必要となります。
工具等も必要になりますので、技術を持ったバイクショップ、カスタムショップで取り付け、セッティングを行ってください。
弊社では、取り付けやセッティングに関する電話でのお問い合わせは承っておりません。
ご質問等ございましたら、取り付けショップ様、お買い上げ店様にお問い合わせ下さい。

【ピボット部リペアに関するお願い】

ピボットカラーとベアリングは圧入の為、
チェーンスライダー（43-99-040）、ダストカバー（43-99-06）、ピボットカラー（車種別）
いずれかの交換の際は、破損する恐れがありますので、弊社の方で交換作業を行わせていただきます。御連絡いただきます様、宜しくお願いいたします。

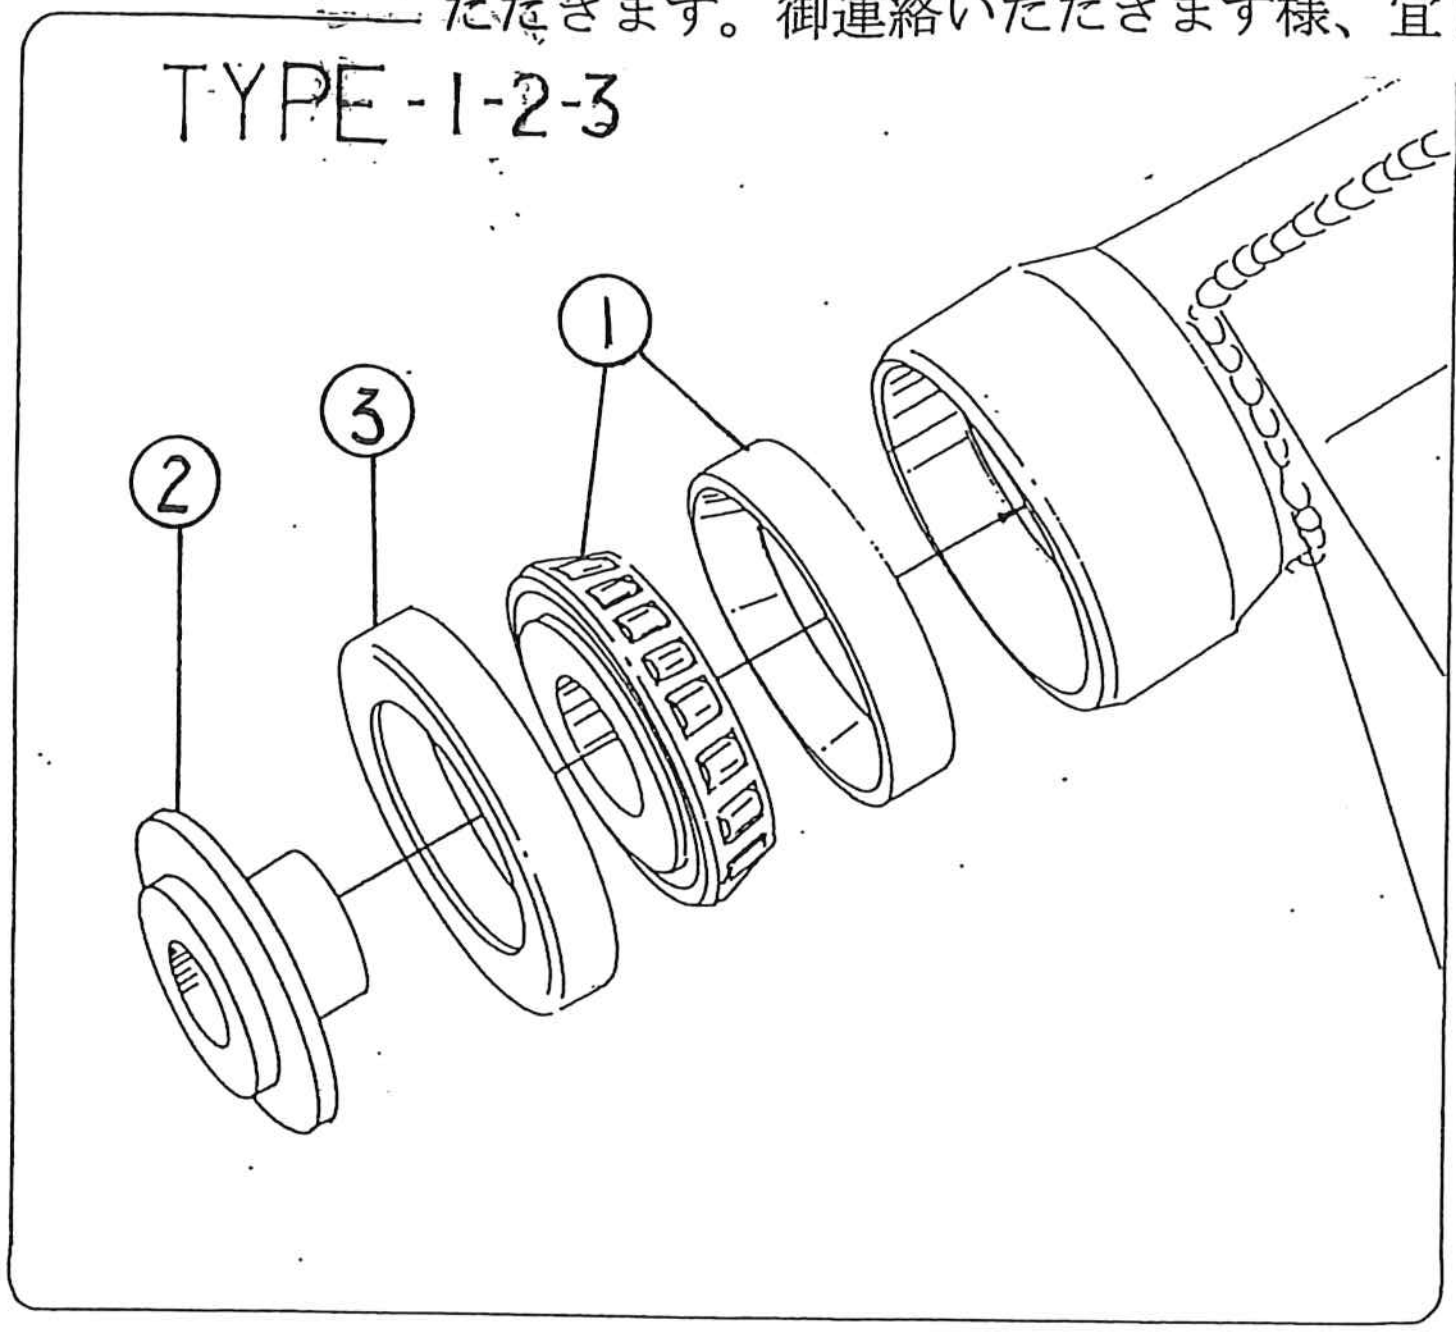
TYPE-1-2-3
②
③
①

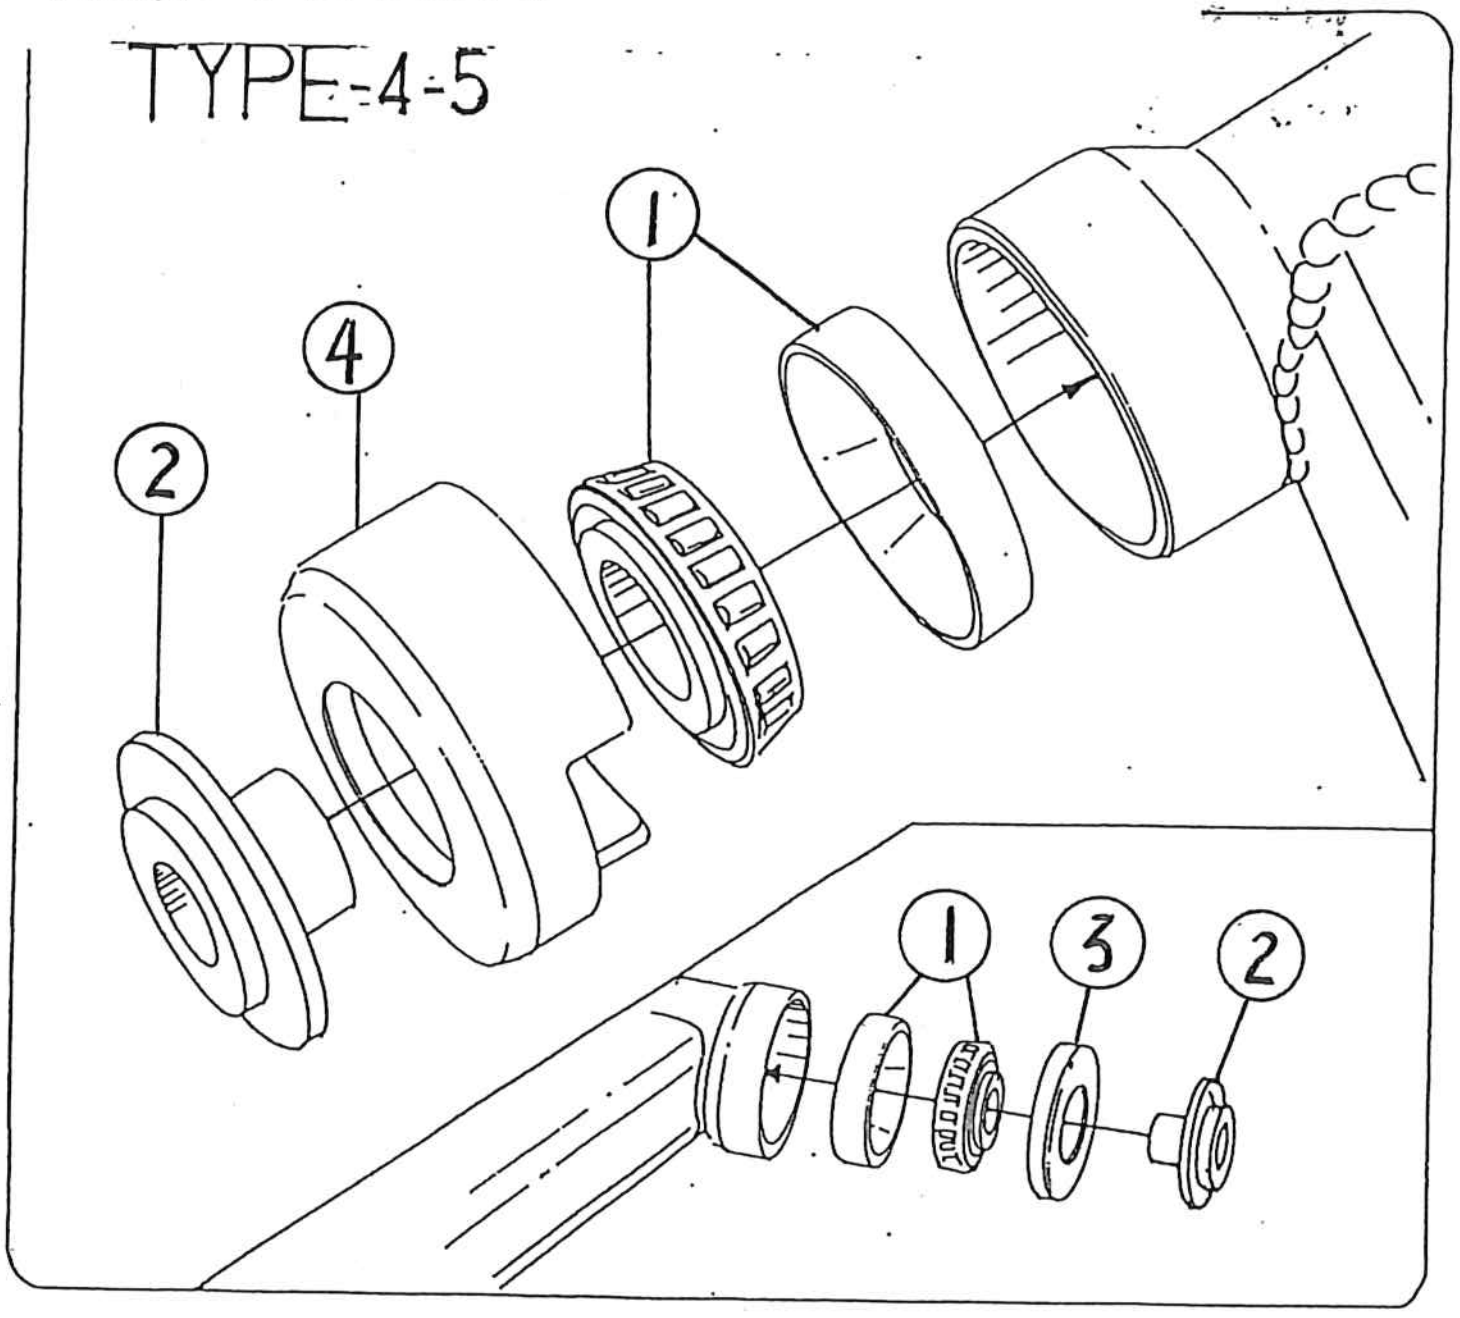
TYPE-4-5
①
④
②
①
③
②

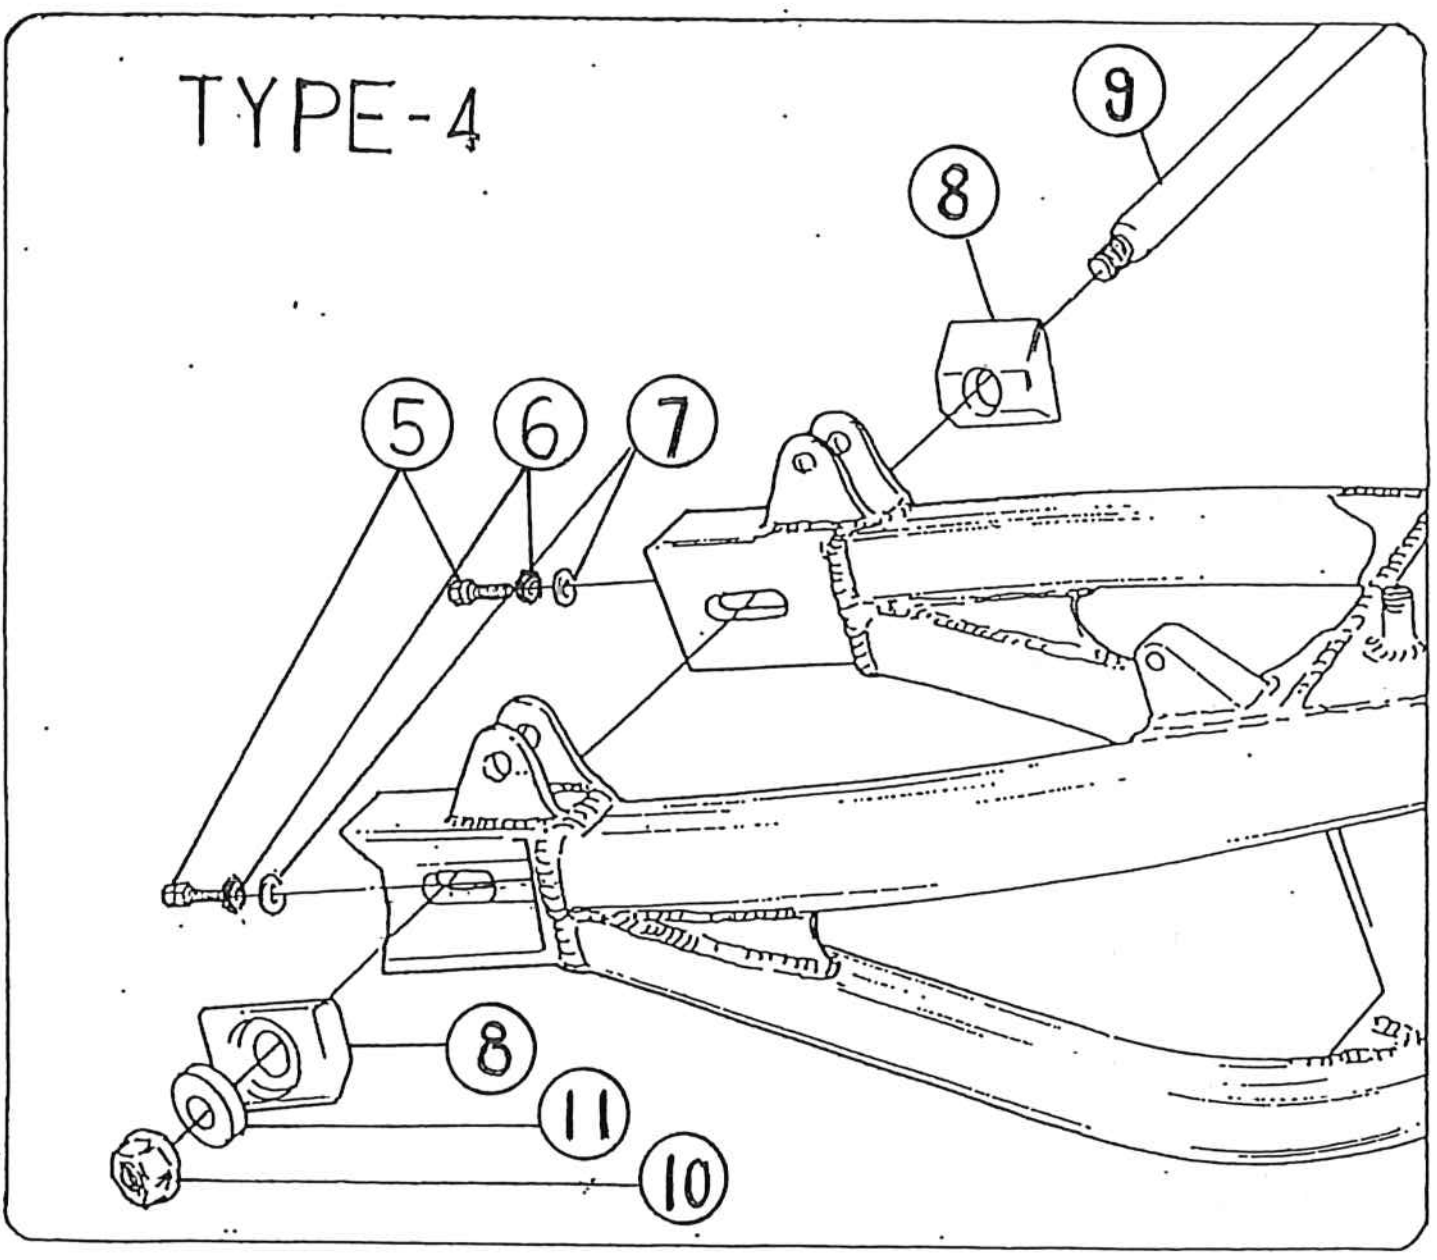
TYPE-4
⑨
⑧
⑤
⑥
⑦
⑧
⑪
⑩

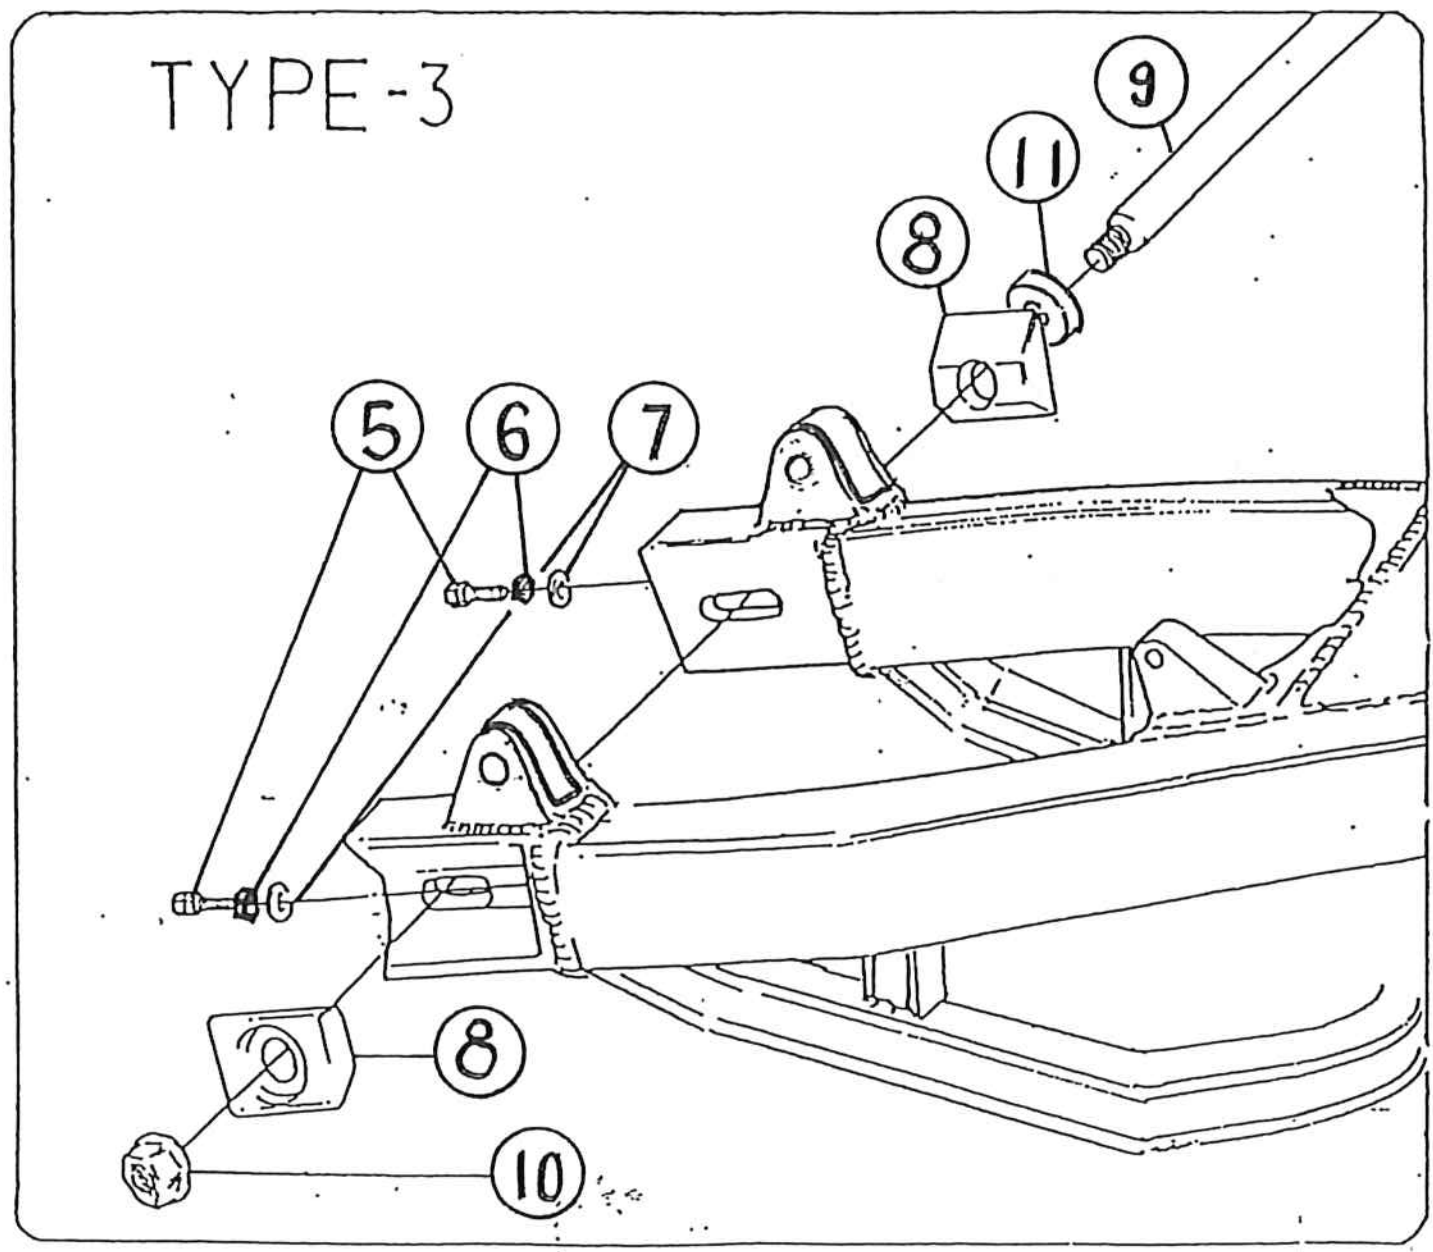
TYPE-3
⑨
⑪
⑧
⑤
⑥
⑦
⑧
⑩