OVER
GENUINE PARTS

ALUMINIUM SWING ARM
ZEPHYR 400 TYPE-4
ZEPHYR1100 TYPE-4/6

この度はOVERアルミスイングアームをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
ZEPHYR400はSTDホイル対応
ZEPHYR1100はSTD～4、75／18まで装着可能です。

取付け方法

1：ホイル、ブレーキキャリパー、スイングアームを取り外して下さい。
この時、ピボットシャフト、アクスルシャフトに変形、磨耗がないか確認し、異常が有る場合は新品に交換して下さい。

2：付属のベアリング、STDピボットシャフトにグリスを塗り、フレームに取り付けます。

3：リアサスペンションを取り付けます。

4：付属のチェーンブロック及びアクスルシャフト、ナットで取り付けます。
※ZEPHYR1100は左側に廻り止めタイプのチェーンブロックを使用し、左側からアクスルシャフトを通して下さい。

5：チェーン調整はスイングアームに付属のボルト、ナットで行って下さい。

付属部品

◆ZEPHYR400◆

①ピボットベアリング	×2	②チェーンスライダー(丸型)	×1
③ピボットカラー(16φ、4t)	×2	④ダストカバー	×1
⑤アジャスターボルト(SUS M8×45全ネジ)	×2	⑥アジャスターナット(SUS M8)	×2
⑦M8ワッシャ	×2	⑧OWチェーンブロック(17φ)	×2
⑨アクスルシャフト(17φ 344㍉)	×1	⑩アクスルロックナット(17φ)	×1
⑪アルミカラー(17φ 9t右側用)	×1	⑫ブリーザーホース(12φ-18φ)	1㍍

◆ZEPHYR1100◆

①ピボットベアリング	×2	②チェーンスライダー(丸型)	×1
③ピボットカラー(20φ 10t)	×2	④ダストカバー	×1
⑤アジャスターボルト	・TYPE4(SUS M8×45全ネジ)×2	・TYPE-6(SUS M8×55全ネジ)×2	
⑥アジャスターナット(SUS M8)	×2	⑦M8ワッシャ	×2
⑧チェーンブロック	・TYPE4(OW 20φ)左側廻り止めタイプ使用	×左右各1	
	・TYPE6(OVERチェーン引き 20φ)左側廻り止めタイプ使用	×左右各1	
⑨アクスルシャフト(20φ 350㍉)	×1	⑩アクスルロックナット(20φ)	×1
⑪ブリーザーホース(20φ-18φ)	1㍍		

D	φ20×φ10.2×L2	アルミカラー	2

本製品の取り付け、セッティングには高度な技術が必要となります。工具等も必要になりますので、技術を持ったバイクショップ、カスタムショップで取り付け、セッティングを行ってください。
弊社では、取り付けやセッティングに関する電話でのお問い合わせは承っておりません。
ご質問等ございましたら、取り付けショップ様、お買い上げ店様にお問い合わせ下さい。

400

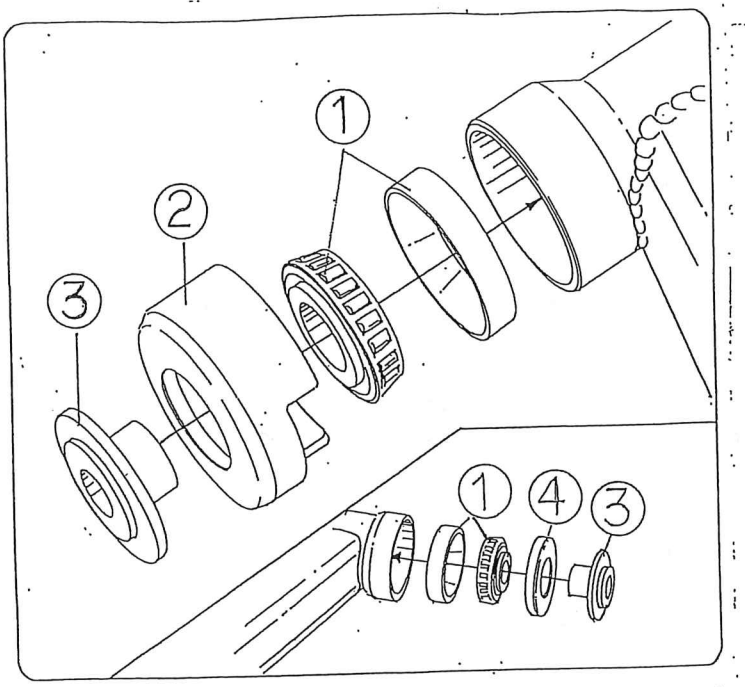

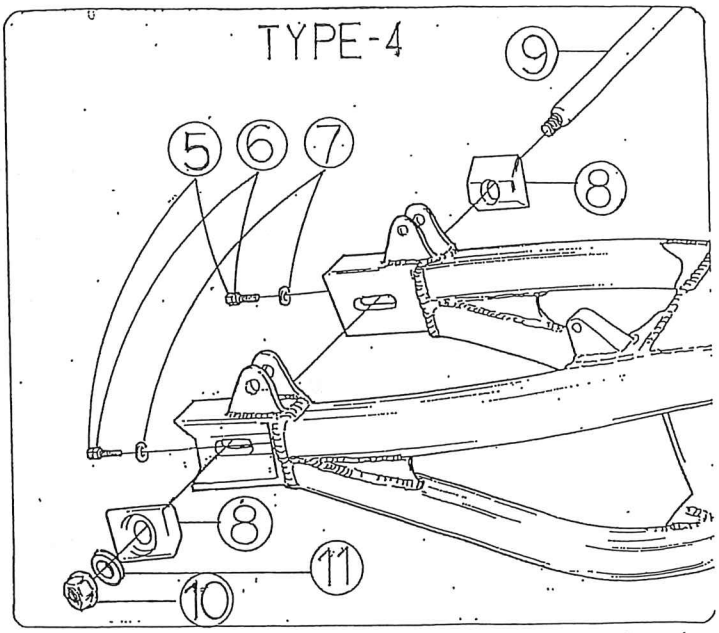

1100

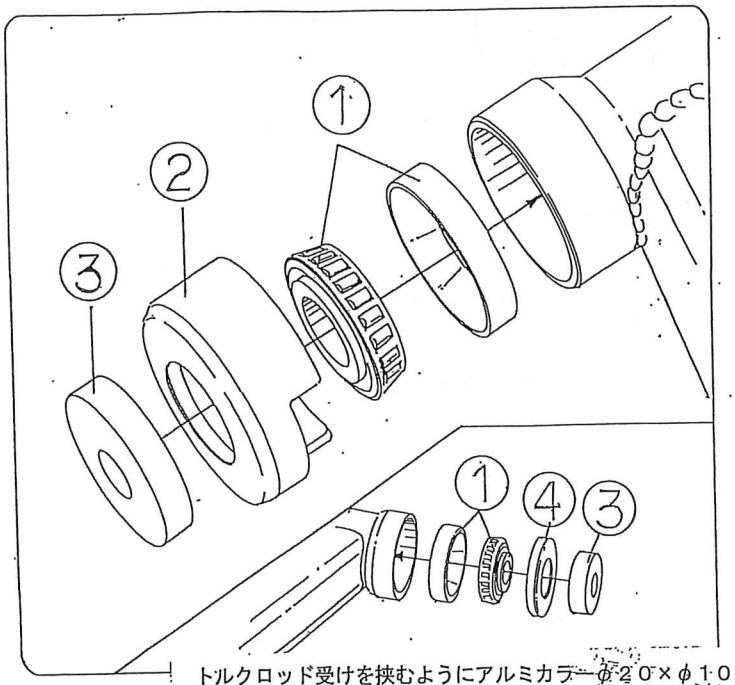
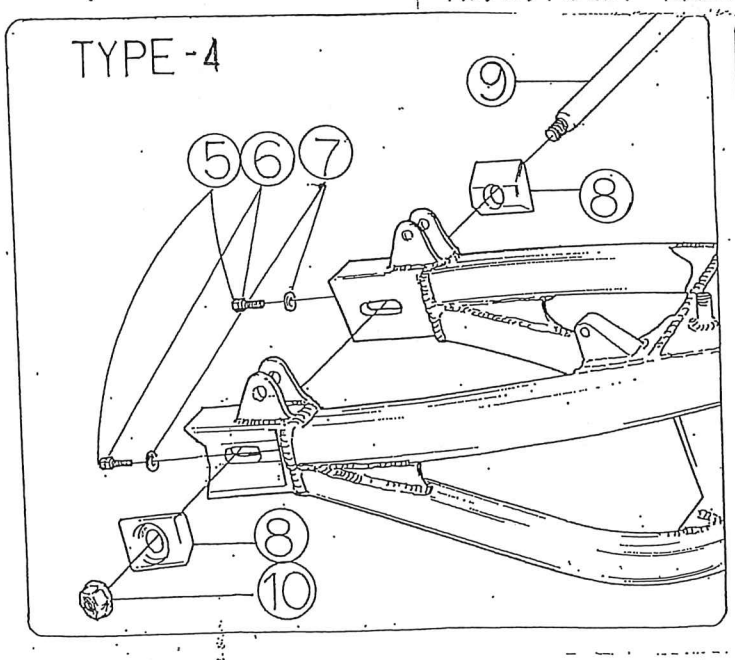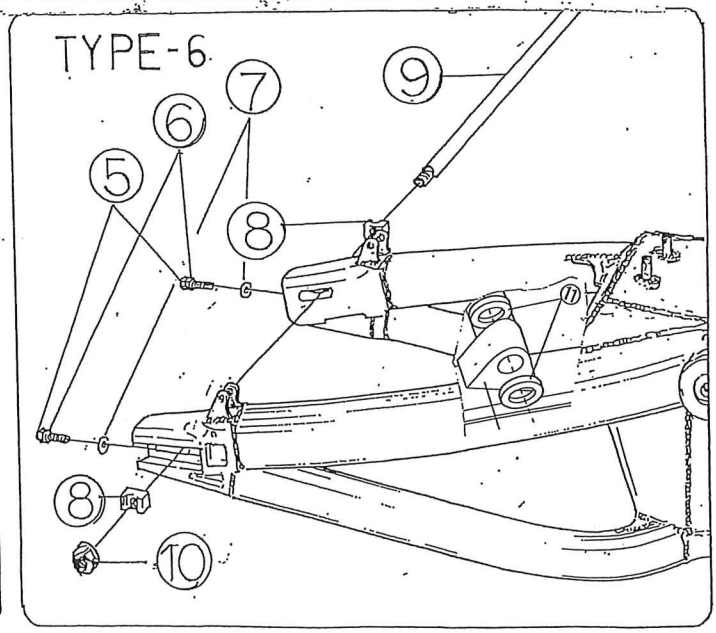
トルクロッド受けを挟むようにアルミカラーφ２０×φ１０．２×Ｌ２を使用します。アルミカラーは
トルクロッドのセンター位置によって左右の取り付け位置を調整してください。