RACING SLIDER
for APRILIA RS660 `21
SILVER/BLACK
Part Number : 59-916-01/59-916-01B

59-916-01/202111A

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。
なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い:
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意

1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。
2. 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行なってください。
3. 各ボルト及びナットの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクを参考に行ってください。
4. 走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行って下さい。
5. 正しい取り付け、使い方などを守られない場合、 商品の品質については保証しかねます。また当社は品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	数/QT
①		POM スライダー本体/左右	2
②	φ20xφ10.2x17mm	アルミカラー 右側	1
③	φ20xφ10.2x12mm	アルミカラー 左側	1
④	φ10xφ5.2x3mm	アルミカラー	2
⑤	M10 P1.5 70mm	キャップボルト	1
⑥	M10 P1.5 80mm	キャップボルト	1

＊上記の表を参考に梱包内容をご確認ください。

図1

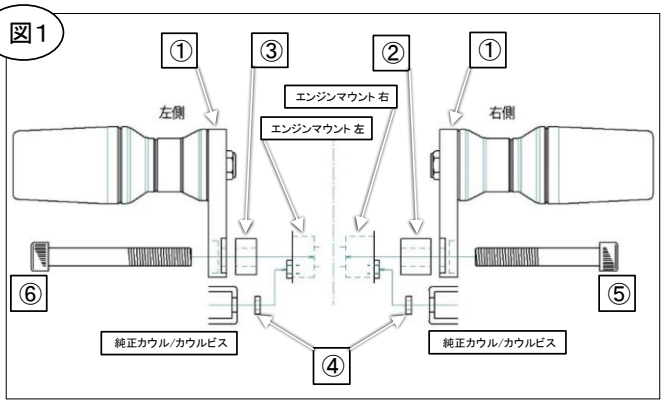

取付方法

●必ず片側ずつ作業をおこなってください。

サービスマニュアルを参考にサイドカウルを取り外してください。

1. 右側エンジンマウントのボルトを外します。

2. ①POMスライダー本体取り付けます。
②アルミカラー17mmをエンジンハンガーに入れ、⑤M10キャップボルト70mmで取り付けます。
A部にスライダー本体が触れるように取り付けを行てください。
締付トルク 34～44Nm/3．5～4．5kgf-m （図1、2参照）

3. 左側エンジンマウントのボルトを外します。

4. ①POMスライダー本体取り付けます。
③アルミカラー12mmをエンジンハンガーに入れ、⑥M10キャップボルト80mmで取り付けます。
A部にスライダー本体が触れるように取り付けを行てください。
締付トルク 34～44Nm/3．5～4．5kgf-m （図1、3参照）

5. サイドカウルを取り付けます。
エンジンハンガーB部とサイドカウルの間に④アルミカラー3mmを挟み、純正カウルビスで取り付けます。
（図1、2、3参照）

6. 各部の増し締めをして確認してください。

図2

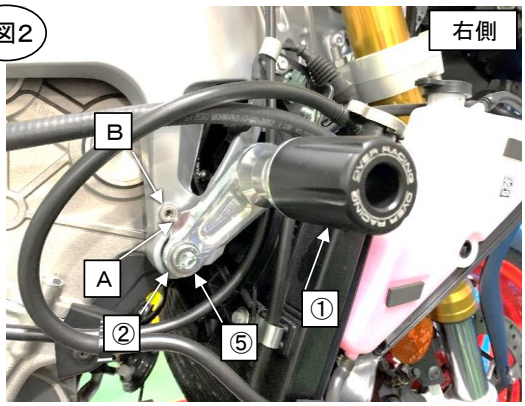

図3

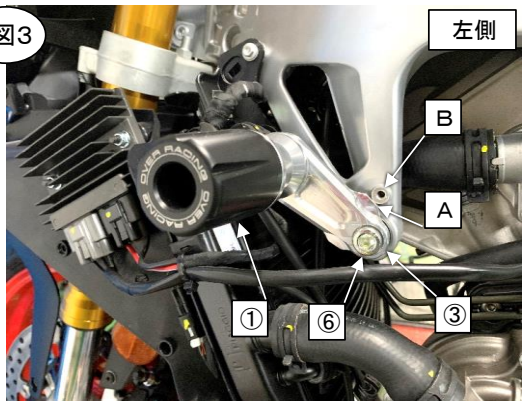

製造、販売元：
株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678－5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp website http://www.over.co.jp