CRANK ARM KIT 170mm
Bronze / Brack
for YAMAHA YPJ-MT Pro`20～`22
Part Number : 51-A01-02BR/02B

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
自転車販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取付けは、お買い上げ販売店、整備工場等の十分な取付け技術のある方が行ってください。
　弊社判断にて作業者の取付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取付け作業を行う前に、内容物の数量及び傷や破損等不具合が無いかご確認ください。
　一度車両へ取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
　商品の品質を含め一切保証いたしません。

・通常の仕様において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化については補償いたしかねます。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費を含む、それ以外の
　どのような事柄にも責任を負いません。

注意:

・取付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・締め付けトルク値や車両純正部品の取り扱いは、車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に
　行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

・車両及び製品の使用用途に応じた適切な服装、保護具を使用してください。

取り付け方法

純正クランクアームを取り外します。

1. 8mmヘキサゴンレンチを使用します。

2. 8mmヘキサゴンレンチを差し込み、レンチを反時計回りに回して
   最初にボルトを緩めます。緩めると抵抗が増加しますが、これは
   正常です。回転し続けるだけで完全に取り外せます。

3. 8mmメインボルト、16mm M26エクストラクターボルト、
   ワッシャー1mmを再利用します。

クランクアームを取り付けます。

1. 各クランクアームの背面を見て、左アームと右アームを確認します。

2. メインボルトとワッシャーに適量のグリスを塗布します。
   メインボルトのネジ部にネジロック剤を塗布します。
   8mmヘキサゴンレンチを差し込み、レンチを使用してメインボルト
   を締めます。
   ・締め付けトルク　50N・m

3. 16mmヘキサゴンレンチを差し込み、レンチを使用して
   エクストラクターボルトを締めます。
   ・締め付けトルク　20N・m

4. ペダルを取り付けます。
   ・ペダル右は右ネジ　締め付けトルク　35～55N・m
   ・ペダル左は左ネジ　締め付けトルク　35～55N・m

5. 各部クリアランスを確認の上、増し締めを行ってください。

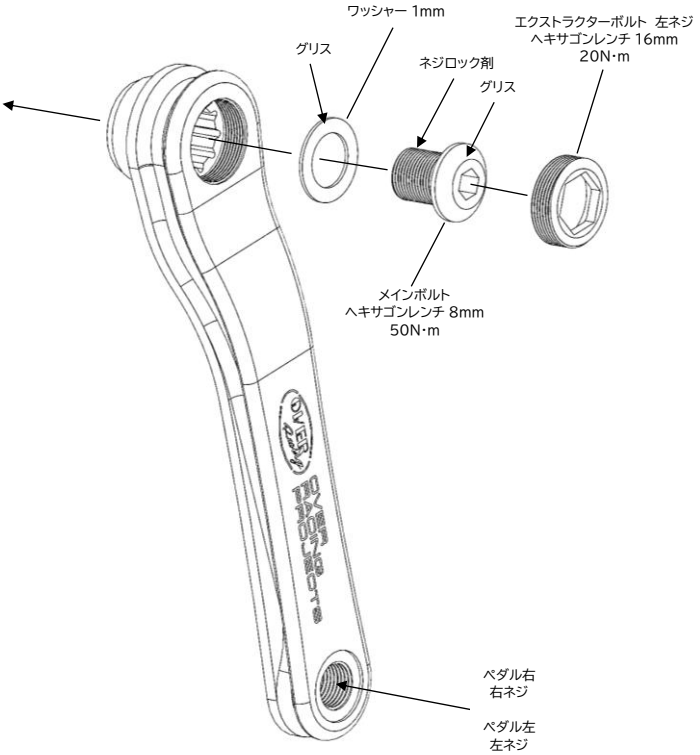

製造、販売元：
株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678－5
tel 059-379-0037　fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp　website http://www.over.co.jp