Waide kick stand
for YAMAHA XSR125(23-)
Part No:65-32-01/01B/01PB

65-32-01/202502A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保証はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	ワイドスタンド本体	Waide kick stand main body		1
②	固定用プレート	Fixing plate		1
③	サラボルト	Countersunk bolt	M6xL15	3

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. レーシングスタンド等があれば、リヤを上げてスタンドがフリーの状態で作業を始めます。無ければ二人で作業し、一人が車体を支えながら作業することをお勧めします。①ワイドスタンド本体の溝部分と接地部分がはまる凹部分をサイドスタンドに合わせ、②固定プレートを③サラボルト M6×L15 で三か所仮組みしてから、サイドスタンドを一旦地面に接地させます。この際、①ワイドスタンド本体の凹部分とサイドスタンドの接地面の後端部分がしっかり当たっている状態にして下さい。（図 1 参照）

   ※この時、サイドスタンドの先端は、ワイドスタンドの凹部分の中で少し浮いている状態になりますが、クランプ部分でしっかり保持し、ワイドスタンドの底面全体が接地する構造になっているので問題ありません。

図 1

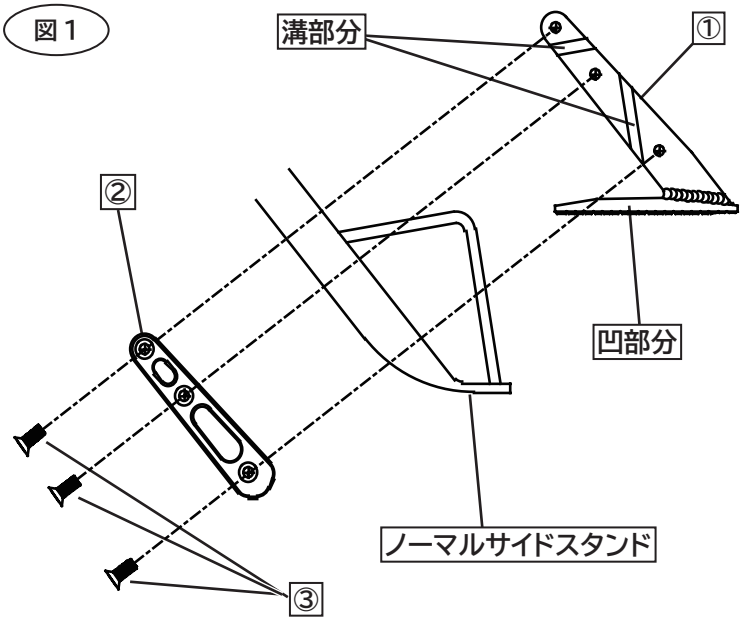

2. ②固定用プレートと③サラボルト M6×L15 を本締めします。二か所を交互に締め付けるようにして、合わせ面の隙間が均一になるように注意しながら作業してください。（図 2 参照）

3. サイドスタンドを上下させ、各部のクリアランスを確認します。その後サイドスタンドを接地した状態で荷重をかけ、がたつきや緩みがないかを確認します。しっかり固定されていれば作業終了です。定期的にがたつきや緩みがないか確認するようにして下さい。

   参考締め付けトルク
   M6: 5.9~9.8N･m (0.6~1.0kgf･m)

図 2

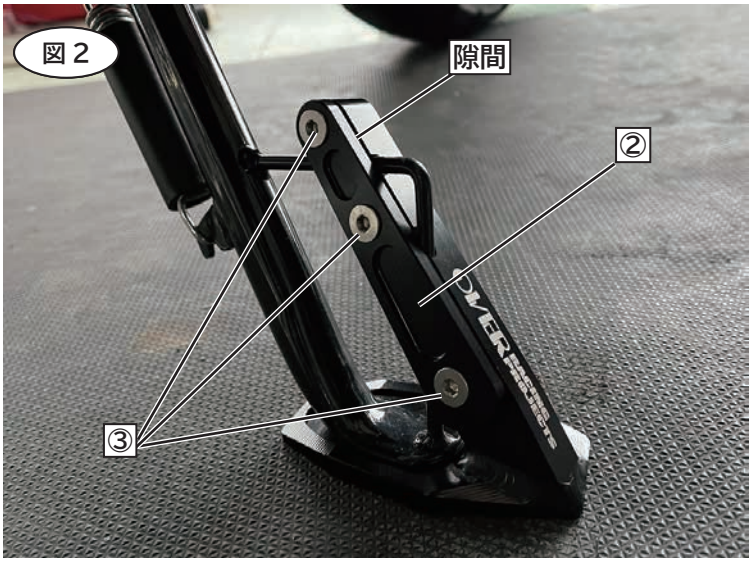

装着例

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

65-32-01/202502A2

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp