GP-SIX/TEN/V/XX
F:2.70-12 R:3.50-12
for HONDA Monkey125 NON-ABS
Part No. :82-012-10/20/30/40

OVER Racing

82-012-30/202407A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

・製品が変形、亀裂などの破損が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
また、破損の生じた製品を修理業者様やお客様ご自身により修理したり、加工したりしないでください。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

・作業後、前後ブレーキの動作確認を必ず行ってください。

・エアバルブ、タイヤはホイールに適合したものを使用してください。
タイヤの適合情報については、販売店までお問い合わせください。

・縁石、歩道、キャッツアイ等凹凸部への乗り上げは、ホイールを傷める恐れがあります。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	ホイールASSY F	Wheel ASSY F		1
②	ホイールASSY R	Wheel ASSY R		1
③	エアバルブ	Air valve	82-99-01	2
④	ホイールカラー	Wheel collar		1
⑤	ディスクスペーサー	Brake disc spacer		1

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

Front -フロント-

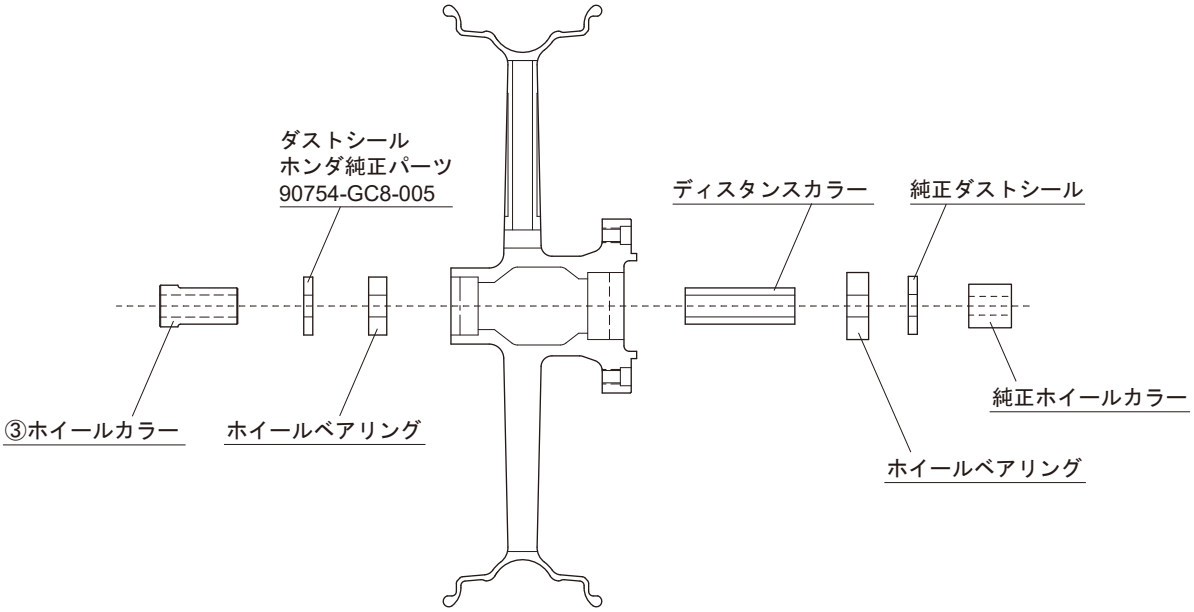

＊図は展開図です。ベアリング, ディスタンスカラー等は組み立て状態で出荷されます。

Rear -リア-

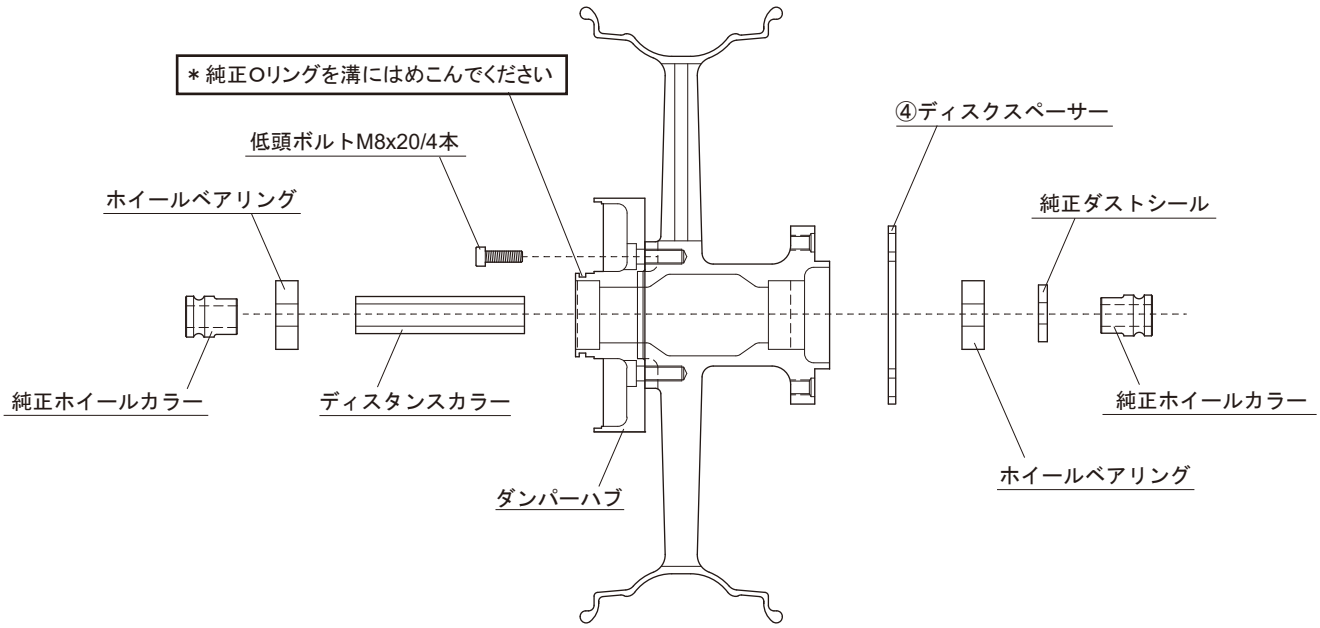

＊図は展開図です。ベアリング, ディスタンスカラーは組み立て状態で出荷されます。

Fr L: 付属のホイールカラーをご使用ください。また、ダストシールはホンダ純正品を別途ご用意ください。

Fr R:ホイールカラー/ブレーキディスク/ブレーキキャリパーは純正、またはそれに準ずるものをご使用ください。

Rr:ブレーキディスクとハブの間に④ディスクスペーサーを使用して取り付けてください。
ホイールカラー/ブレーキディスク/ブレーキキャリパー/スプロケット/ハブダンパー等は純正、または
それに準ずるものをご使用ください。

82-012-30/202407A2

製造、販売元 :
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp