GP-TEN 2.75/3.00/3.50-12 R
Prime/Silver/Black/Gold/Polish
for HONDA XR100/NSF100/APE100 TYPE-D
Part Number：82-15-12/S/B/G/P,82-15-14/S/B/G/P,
82-15-15/S/B/G/P

82-15-12/201005B

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。
なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

・本取扱説明書の文頭に表示しているマークの意味は次の通りです。

!!!警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重症事故を引き起こす可能性が想定される内容を示しています。

!!注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、障害、物的障害の発生が想定される内容を示しています。

確認：より安全にご使用いただくために重要な内容を示しています。

お取り付けの前に

確認 1．取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。

!!!警告 2．車輌に適合しないホイール及び、ホイールサイズに適合しないタイヤは絶対に使用しないで下さい。
販売店様にご相談の上、車輌に適合するホイール、タイヤを選定してください。

3．本商品にはスプロケット及び、ディスクローター取り付けボルトは付属してございません。
別途ＮＳＦ１００純正部品をお取り寄せください。

!!注意 4．プライム仕様ホイールに塗装、メッキ等の後処理を行う場合、可動部には必ずマスキング等の処置を行ってください。
また、後処理に関しましては各自の責任にて行ってください。

取付時の注意

!!!警告 1．作業を行う際は、水平な場所で車輌を安定させた状態で行ってください。

!!!警告 2．各ボルト及びナットの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。

!!!警告 3．指定車種以外への取り付けは行わないで下さい。

!!!警告 4．取り付け後、各ブレーキの動作確認を必ず行ってください。

!!注意 5．取り付け後、前後ホイール、ディスクローターの振れの点検を行ってください。
振れがある場合、ホイールを車輌から取り外し、ディスクローターがハブ取り付け面にしっかりと取り付けられているか、
ホイールカラーが正しく取り付けられているか確認してください。

!!!警告 6．取り付け用アクスルシャフト及びナットは、必ず車輌純正品をご使用ください。

!!!警告 7．ディスクローター、スプロケット取り付けボルト、ナットの座面と形状の異なるボルト、ナットは使用しないで下さい。

!!注意 8．ディスクローター、スプロケットの取り付け面、ホイール取り付け面はゴミ、異物を取り除いた状態でお取り付け下さい。

!!!警告 9．ディスクローター、スプロケット取り付けボルトには市販のネジロックを塗布し、十分な締め付けを行ってください。

!!!警告 １０．指定のエアバルブ以外のものは使用しないで下さい。

使用上の注意

!!!警告 1．装着初期やタイヤ交換後は、取り付けボルト、ナットが緩みやすいので、約１００km走行後、規定トルクで増し締めを行ってください。
また、定期的に各部緩み等が無いか点検してください。

!!!警告 2．変形したり、亀裂を生じたホイールを修理業者様やお客様ご自身により修理、加工することは絶対にお止めください。
変形、亀裂が生じた場合は、直ちに使用を中止し、必ず販売店様にご相談ください。

!!!警告 3．走行中に異常振動や異常音等を感じた場合、直ちに安全な場所に停車し、ナット、ボルトの緩みやホイールの変形、
タイヤの状態等の確認を行ってください。

!!注意 4．当ホイールはアルミ合金を使用しております。アルミ合金は、塩分や道路凍結防止剤などが付着すると腐食しやすい
性質を持っておりますので、海岸や雪路、悪路等走行された後は必ず水洗いを行ってください。
洗浄の際にホイールクリーナーなどを使用する際にはクリーナーの説明書をよくお読みになり、確認の上ご使用ください。

!!注意 5．ポリッシュタイプのホイールは表面処理が施されておりません。定期的なメンテナンスが必要になります。

!!注意 6．ホイールを長時間保管される場合には、直射日光、湿気等を避けて保管ください。

展開図

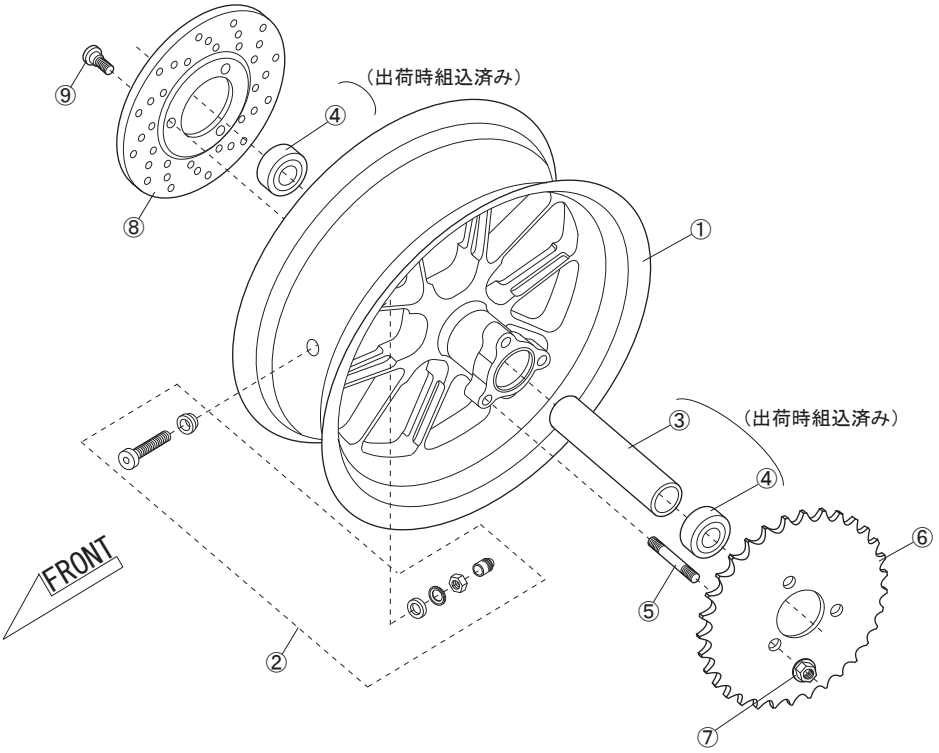

リア パーツ展開リスト

	サイズ	パーツ	数/QT	純正品番	リペア品番	価格(税別)
①		ホイール本体	1			
②		エアバルブ	1		82-99-01	¥800
③	φ19*φ12.2*L101.5	ディスタンスカラー	1			¥1,500
④		ホイールベアリング	2			¥1,200
⑤	M10*P1.25	スタッドボルト	3			¥800
⑥		ドリブンスプロケット	-			
⑦	M10*P1.25	スプロケット取り付けナット	3			¥345
⑧		ディスクローター	-			
⑨		ディスクローター取り付けボルト	-	90105-KR3-000		

＊１．⑥、⑧、⑨は付属してございません。各自ご用意ください。
＊２．ホイールカラーは付属してございません。ＮＳＲ純正品を
ご使用ください。（リアホイールカラーは後期型をご使用ください。）
＊３．ディスクローター、キャリパー、ドリブンスプロケットは
ＸＲ１００純正品、またはそれに準ずるものをご使用ください。
＊４．本商品のホイールベアリングは高防塵性のものを使用しています。
通常の使用をされる場合、ダストシール装着の必要は
ございません。
＊５．リペアパーツが必要な場合、上表、リペアパーツ品番で
ご注文ください。＊価格は一個当たりの価格です。

製造、販売元：
株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸７６７８－５
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp