Heel toe shift pedal
for HONDA Rebel250
Part No. :51-13-03

51-13-03/202607A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	ペダル本体	Pedal	ASSY	1
②	ベースプレート	Base plate		1
③	チェンジアーム	Shift arm		1
④	シフトロッド	Sfhit rod	L45 ASSY	1
⑤	ALカラー	Aluminium collar	Φ21xΦ8.2xL50.6	1
⑥	ALカラー	Aluminium collar	Φ25xΦ6.2xL57	1
⑦	ALカラー	Aluminium collar	Φ20xΦ8.2xL4	1
⑧	キャップボルト	Socket cap bolt	M8x70 P1.25	1
⑨	キャップボルト	Socket cap bolt	M8x20 P1.25	2
⑩	キャップボルト	Socket cap bolt	M6x70 P1.0	1
⑪	キャップボルト	Socket cap bolt	M6x20 P1.0	1
⑫	ワッシャー	Washer	M8	1
⑬	ロックナット	Self locking nut	M8 P1.25	1
⑭	ロックナット	Self locking nut	M6 P1.0	2

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

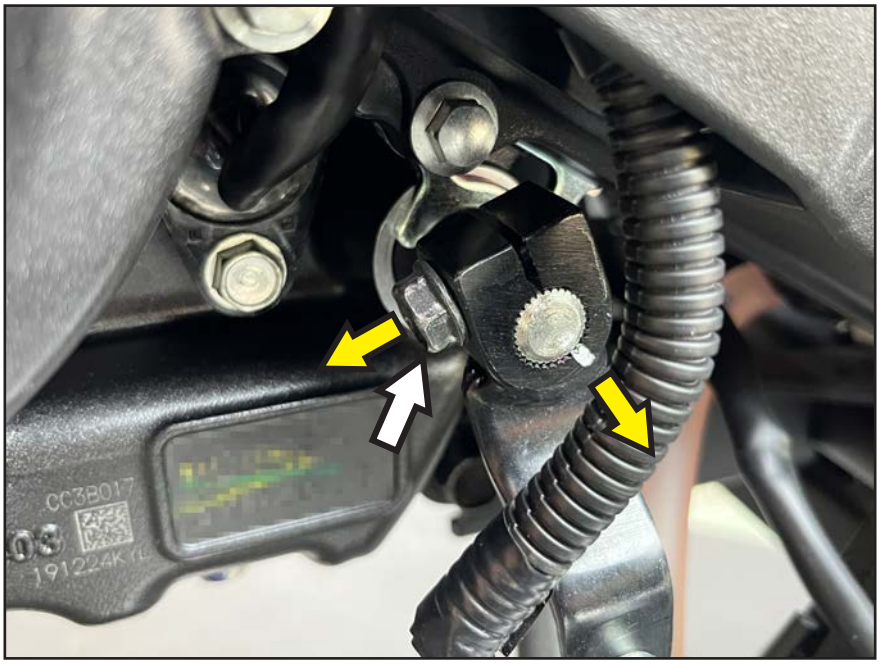

【純正ステップ・ペダルの取り外し】

- 純正チェンジアームを取り外します。
  ピンチボルトを完全に抜き取り、アームを取り外します。
  ピンチボルトは、シーソーペダル取り付け時に再度使用します。

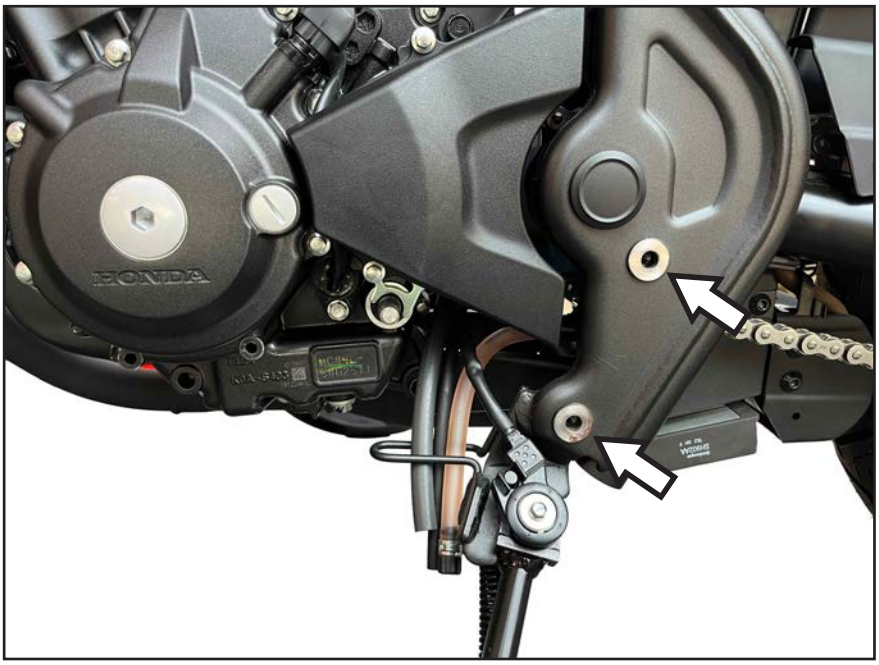

- 純正ステップ、ペダルを車体から取り外します。

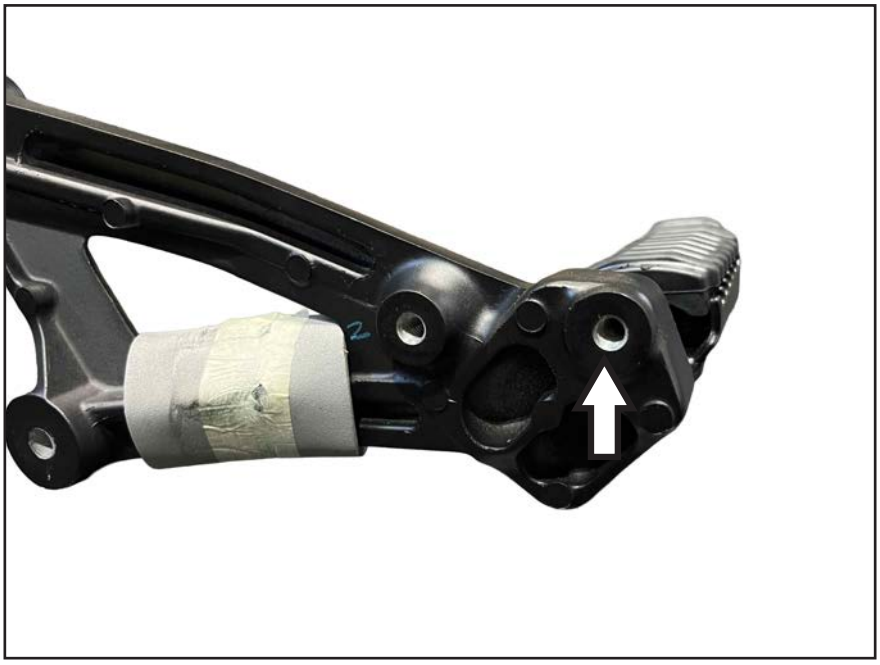

- ステップから、シフトペダルを取り外します。

【シーソーペダルの取り付け】

- ③チェンジアームを取り外します。
  チェンジアームを差し込み、純正ピンチボルトで固定します。

- ②ベースプレートを取り付けます。
  純正ステップ内側に、⑨M8x20 キャップボルト /⑦AL カラー L4 を使用して固定します。
- ステップ本体を、純正ボルトを使用して車体に再度取り付けます。

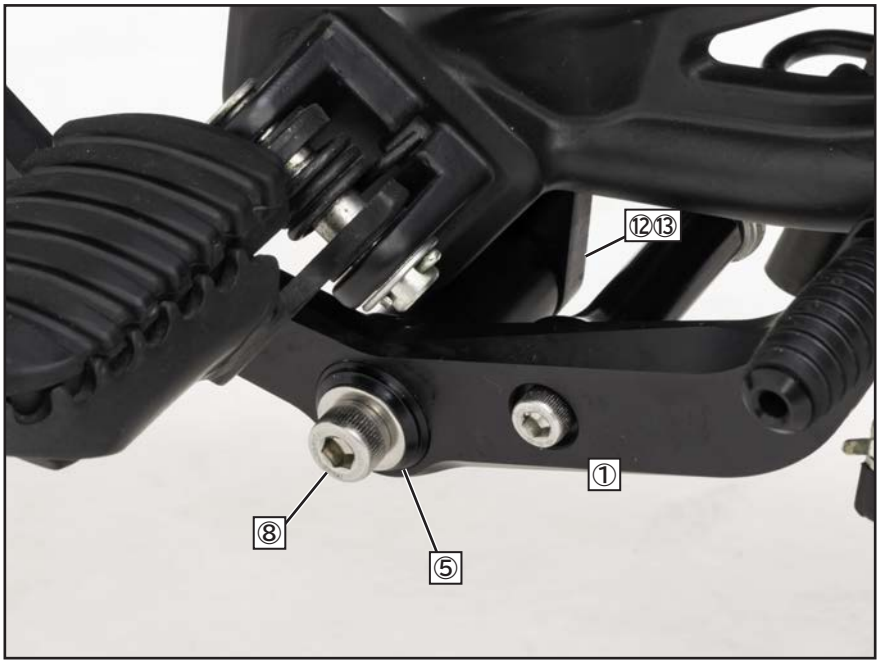

- ベースプレートに、①ペダル本体を取り付けます。
  ペダル本体に、外側から⑤AL カラー Φ25xΦ8.2xL50.6 を差し込み、⑧M8x70 キャップボルト /⑫ワッシャー /⑬ロックナットで固定します。
  ⑤アルミカラーは十分にグリスアップしてペダルに差し込んでください。

- ④シフトロッドを取り付けます。
- ③チェンジアームと④シフトロッドを、⑪M6x20 キャップボルト /⑭M6 ロックナットを使用して固定します。

- ①ペダル本体と④シフトロッドを、⑥AL カラー /⑩M6x70 キャップボルト /⑭M6 ロックナットを使用して固定します。

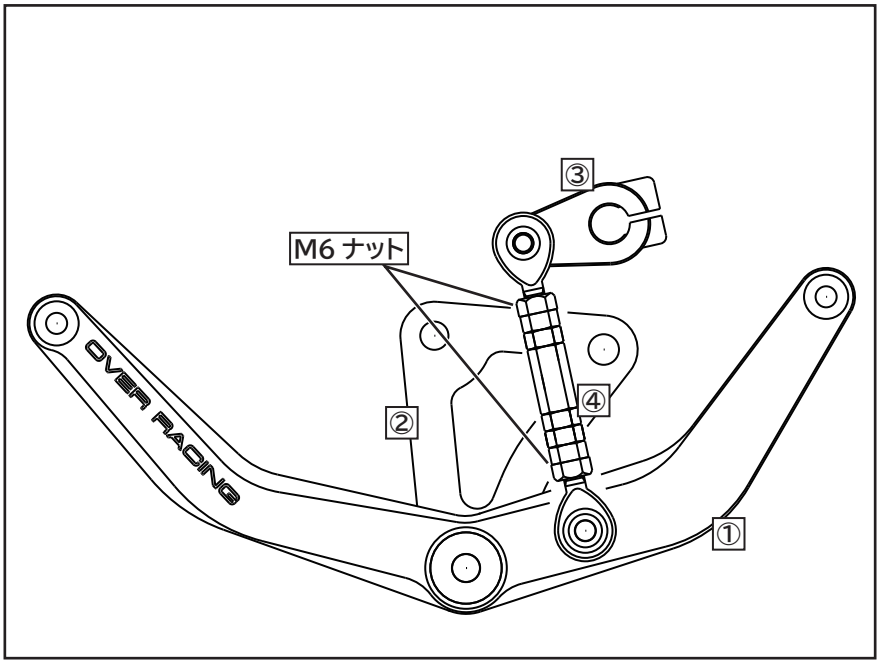

- シフトロッドの M6 ナットを緩め、 ペダル高さを調整します。

  チェンジアームとシフトロッド、 ペダルとシフトロッドがそれぞれおよそ直角になるようにしてください。

  ※シフトロッドに 3 本線が入っている方のナットは逆ネジになっています。回転方向にご注意ください。

- 各部を本締めします。

- 各部干渉等が無いか、再度確認してください。
  干渉していたり、バランスが悪い場合は、エンジンをかけずに取付け部分の振りなどで微調整してください。
- 取り付け後は必ず試走を行い、取付け状態に問題が無いか確認してください。
  試走後は各部のゆるみが無いか、再度締め付け状態を確認してください。

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp