# OV-Type SWING ARM
# for HONDA GROM(21-)
# Part Number：52-223-210/211/220/221

52-223-21/202204A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルを参考に行って下さい。

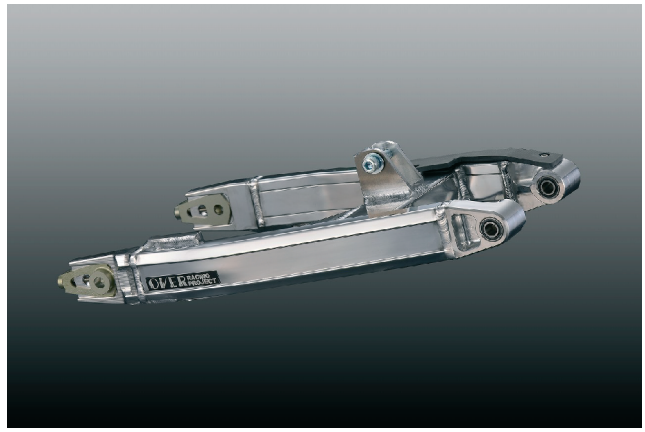

お願い:
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

注意事項:

①作業は必ずエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

②製品の取り付けは水平な場所で車体を安定させてから行って下さい。

③作業後は増し締め点検、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

④取付完了後、リアブレーキ等が正常に作動するか十分に確認してください。

⑤ピポット、アクスル部はグリスアップを十分に行ってください。

⑥製品の取り付けは右記トルク表及び純正マニュアルを参考にボルトを締め付けてください。

⑦指定車種以外への取り付けは行わないでください。

⑧万一、転倒等で製品が破損した場合、直ちに製品の使用を中止してください。

⑨正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような
事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

| ネジ径 | 締付けトルク(kg・m) |
|---|---|
| M5 | 0.3〜0.4 |
| M6 | 0.5〜0.8 |
| M8 | 1.2〜1.9 |
| M10 | 2.4〜3.9 |
| M12 | 4.5〜7.2 |

パーツリスト

| | パーツ | Parts | 詳細/Spec | 数/Qty |
|---|---|---|---|---|
| ① | コの字チェーン引き | Chain puller | T25 | 2 |
| ② | ベアリングカラー | Bearing collar | | 4 |
| ③ | アルミカラー | Alminium collar | Φ25xΦ12.2xL4 | 2 |
| ④ | キャップボルト | Socket bolt | M10x50 P1.25 | 1 |
| ⑤ | ワッシャー | Washer | M10 | 2 |
| ⑥ | ロックナット | Locking nut | M10 P1.25 | 1 |
| ⑦ | アジャストボルト | Adjust bolt | M6x40 | 2 |
| ⑧ | ロックボルト | Lock bolt | | 2 |
| ⑨ | 保証書 | Warranty | | 1 |

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。
＊全て出荷時に仮組みされています。

## 取付方法

1. サービスマニュアルを参考に純正スイングアームを取り外します。

2. スイングアームを車両に取り付けます。
ピボット部に②ベアリングカラーを片側2ヶ所ずつ差し込み、
純正ピボットシャフト、純正ナットを使用し、取り付けます。

3. サス受け部にリアサスペンションを取り付けます。
④M10x50キャップボルト、⑤ワッシャー、⑥ロックナットを使用し、
仮止めします。

4. リアホイール、ブレーキキャリパーを組み付けます。
純正アクスルシャフト、③アルミカラー、純正ナットを使用して
取り付けます。

5. アクスルブロックの⑦アジャストボルトを調整し、チェーンの張りを調整します。

・チェーンはアジャストボルトで適正なチェーンのたるみになるように
調整し、コの字チェーン引きにガタがないようにチェーンを張ってください。

・左右が同じチェーン引き位置になるように調整してください。

・エンジン出力等によってアクスルシャフトの締め付けトルクを
調整してください。（目安として6kg・m～8kg・m）
締付けトルクが不足した場合、コの字チェーン引きが前方にずれて
チェーンが外れたり、チェーン引きが破損する恐れがあります。

6. その他、干渉が無いか確認し、各部を本締めします。
なお、締付けトルクは別紙規定トルク表を参考にしてください。

7. 各部締め忘れ、緩み等が無いかチェックを確実に行ってください。
また、ホイール、リアブレーキの動作を確認してください。

## 取付図

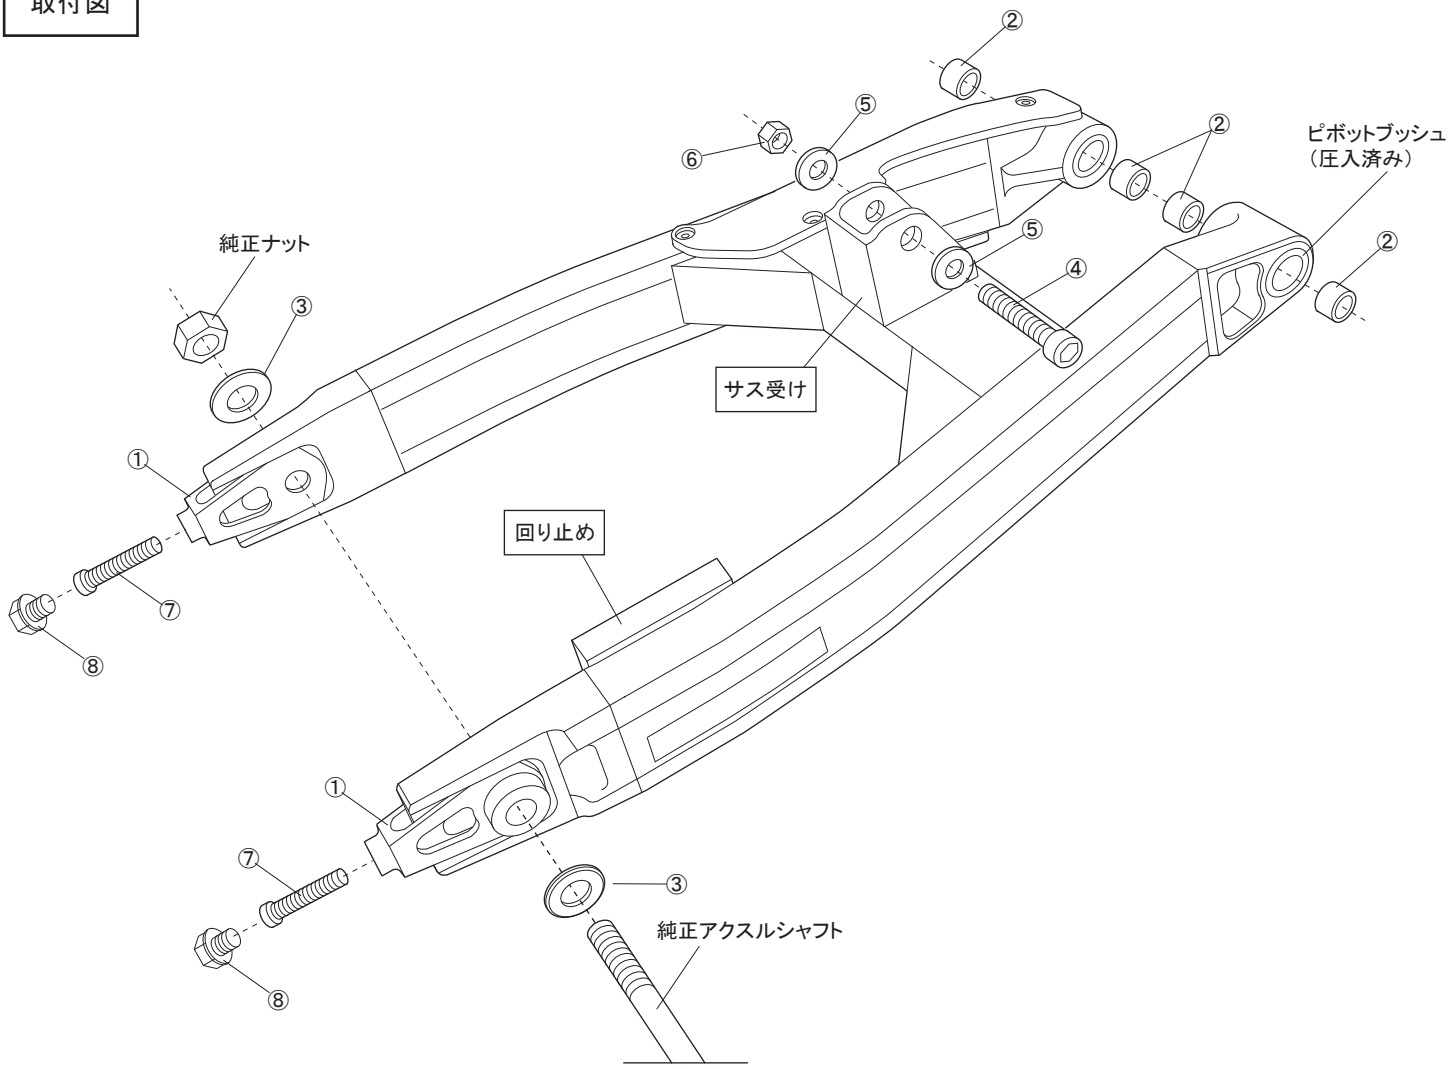


＊図中番号は別紙、同梱パーツリストに対応しております。ご参照ください。


製造、販売元:

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp


52-223-21/202205A-2