# Subframe Kit
# for KAWASAKI Z650RS(22-)
# Part No:56-80-01/01B

56-80-01/202211A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い:
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

## 警告:

・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方がおこなってください。
弊社判断にて作業者の取付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。

・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保障はいたしかねます。

・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。

・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

## 注意:

・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考におこなってください。

・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

| | パーツ | Part | 詳細/Spec | 数/Qty |
|---|---|---|---|---|
| ① | サブフレーム R | Subframe R | | 1 |
| ② | サブフレーム L | Subframe L | | 1 |
| ③ | ジョイントカラー | Joint collar | Φ40xΦ10.2xL23 | 2 |
| ④ | シャフトボルト | Shaft bolt | M10x315 P1.25 | 1 |
| ⑤ | エンジンマウントボルト R | Engine mount bolt R | | 1 |
| ⑥ | エンジンマウントボルト L | Engine mount bolt L | | 1 |
| ⑦ | アルミカラー | Alminium collar | | 2 |
| ⑧ | キャップボルト | Socket cap bolt | M10x30 P1.25 | 2 |
| ⑨ | フランジ付きロックナット | Franged locking nut | M10 P1.25 | 2 |

＊上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. 車体を垂直に立てて、A 部純正エンジンマウントボルト及び B 部キャップを取り外します。( 図 1 参照 )

2. A 部を⑥エンジンマウントボルト L で固定します。( 図 1,2 参照 )
締め付けトルクは車両メーカー純正サービスマニュアルを参照してください。

＊ エンジンマウントネジ部とメインフレーム取り付け穴が合わない際は無理にねじ込まずに、クランクケースをジャッキ等で軽く支え、ネジ穴の位置を調整してください。
無理に差しこむと、ボルトやエンジンを痛める原因になります。

3. B 部に③ジョイントカラー、②サブフレーム L、④シャフトボルトを差し込み、A 部を⑦アルミカラー、⑧キャップボルトを使用して仮止めします。( 図 1,2 参照 )
③ジョイントカラーは、面取りされている方をメインフレームに挿し込みます。

4. 右側も同様に取り付けます。( 図 3,4 参照 )
①サブフレーム後ろ側の④シャフトボルトを、⑨フランジ付きロックナットで仮止めします。

5. 各部干渉がないかよく確認の上、本締めします。

エンジンスライダー併用時：

・左右エンジンマウントボルトとサブフレーム本体の間に差しこんでいる⑦アルミカラーを取り外し、エンジンスライダーのベースプレートを差し込み取り付けます。( 図 4 参照 )
取り付けには本サブフレームキットに付属の⑧キャップボルトを使用してください。

参考締め付けトルク

M6: 5.9~9.8N·m (0.6~1.0kgf·m)
M8: 14~22N·m (1.4~2.2kgf·m)
M10:24~34N·m (2.5~3.5kgf·m)

図1

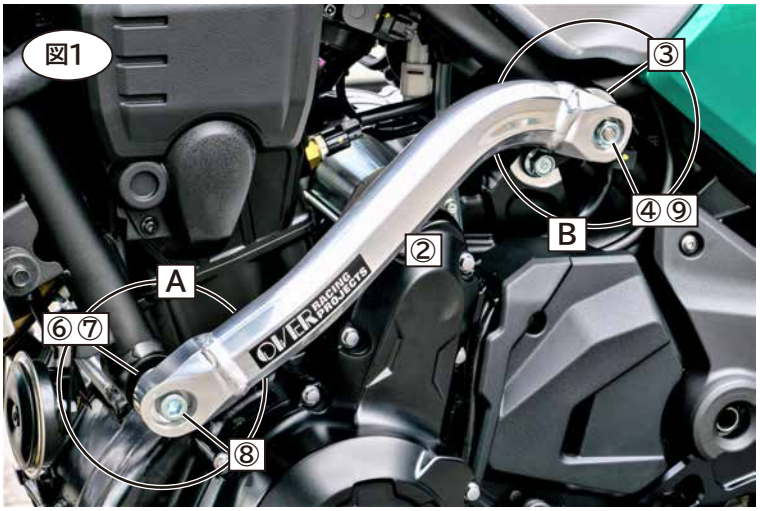


図2

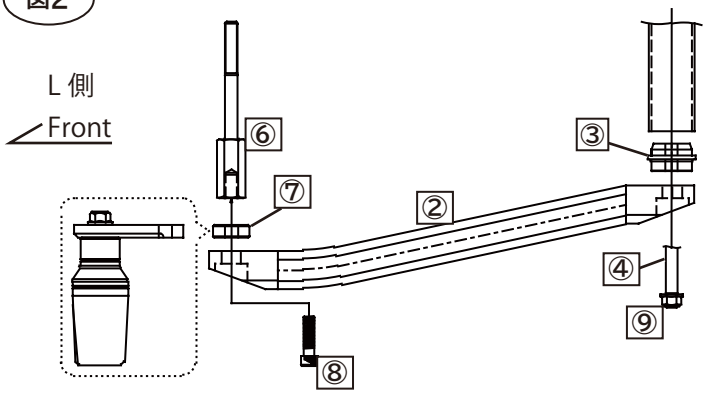


図3

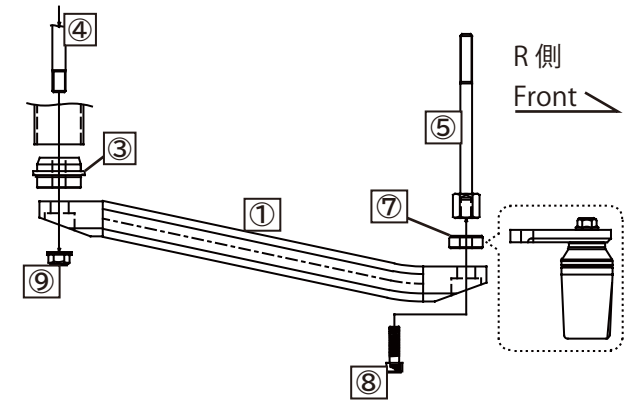


図4

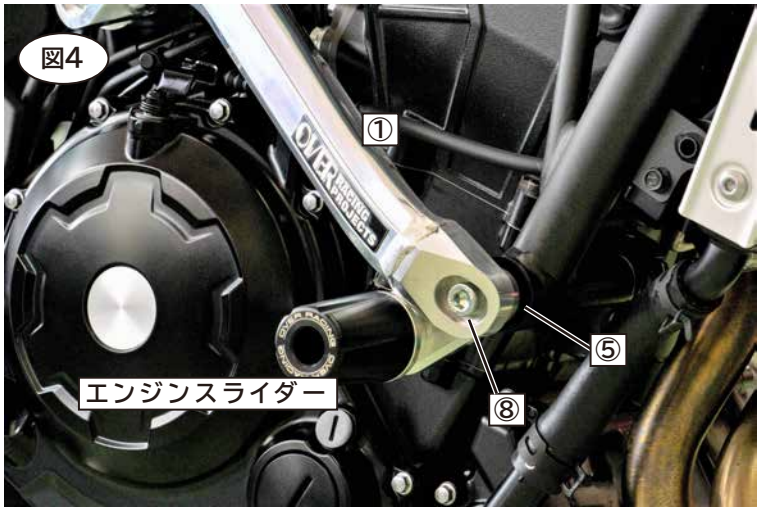


＊図中番号は同梱パーツリストに対応しています。ご参照ください。

56-80-01/202211A2

製造、販売元：
株式会社オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5
Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp